
# FE590

## Türmagnet f.Wandmontage, Ex-Schutz-Ausf.

### Allgemein

Der FE590 ist ein oberflächenmontierbarer, explosionsgeschützter Türfeststeller in einem Gussgehäuse, der eine Haltekraft von 588 N bietet.

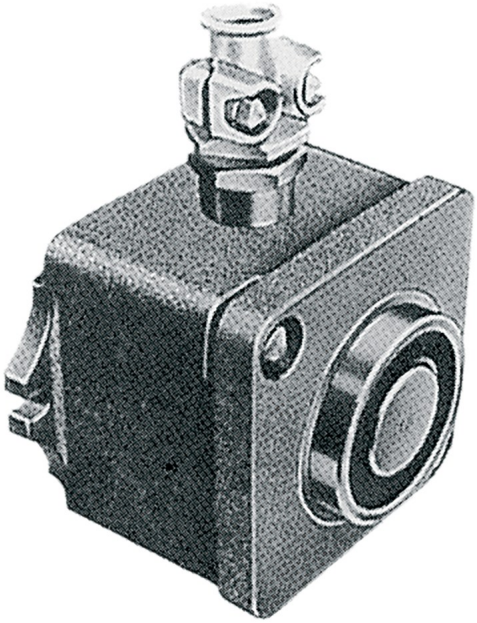

### Einzelheiten

- Explosionsgeschütztes oberflächenmontiertes Gehäuse
- 588N Haltekraft
- Niedrige Leistung - 3 W
- Verpolungsschutz
- ATEX-Zulassung - EX IIG Eex me II T6

# FE590

## Türmagnet f.Wandmontage, Ex-Schutz-Ausf.

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Haltekraft N (Newton) | 588 |
| Freigabe-Taster | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Netzteil | 24 VDC |
| Energieverbrauch | 3 W |
| Auslastungsgrad | 100% |

### Physical

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 130 x 117 x 106 mm (H x B x T) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Klassifizierung Umweltgefährdung | EX IIG Eex me II T6 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | VdS |
| Standards | EN1155 |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.