TVR-1804C-4T

TruVision DVR 18c, kompakter 4-Kanal-HD-TVI-Hybrid-Rekorder, 4 TB

Allgemein

Die TVR18-Serie ist eine vielseitige und funktionsreiche Hybrid-Videoaufzeichnungslösung, die einen nahtlosen Übergang von älteren analogen Systemen zu moderner hochauflösender Videoüberwachung ermöglicht. Der TVR-1804c bietet eine kostengünstige Option für die Aufzeichnung von bis zu 4 analogen oder HD-Analogkameras und eignet sich somit ideal für kleinere Installationen.
Als echter Hybrid-Recorder unterstützt der TVR18 eine Vielzahl von Kameraformaten, darunter Analog-, HD-TVI-, HD-CVI- (bis zu 4 MP), HD-AHD- (bis zu 5 MP) und IP-Kameras. Diese Flexibilität macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für die Aufrüstung bestehender analoger Infrastrukturen und bietet eine wettbewerbsfähige, praktische und zukunftssichere Lösung.

Einfach zu bedienen

Dank der integrierten UltraSync-Konnektivität vereinfacht die TVR18-Serie den Fernzugriff – eine Portweiterleitung oder VPN-Konfiguration ist nicht erforderlich. Die Integration in die UltraSync-Cloud-Plattform ermöglicht eine nahtlose Fernverwaltung über die TVRMobile-App und die TruVision Navigator-Software (Version 9.4SP2 oder neuer) und bietet uneingeschränkten Zugriff auf alle UltraSync-Funktionen sowie zukünftige Erweiterungen.
Die Fernanzeige von Videobildern ist intuitiv und sicher, während erweiterte Analysen wie Personen- und Fahrzeugerkennung auf analogen Kanälen und unterstützten TruVision-IP-Kameras den Benutzern helfen, relevante Ereignisse schnell zu identifizieren.

Intelligenz an Bord

Die intelligente Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden relevanter Aufzeichnungen von analogen und HD-Analogkameras. Der TVR18 unterstützt außerdem:
- Gesichtserkennung auf bis zu 2 analogen Kanälen
- KI-basierten Perimeterschutz auf bis zu 4 analogen Kanälen
Diese Funktionen verbessern die Lageerkennung und verkürzen die Reaktionszeiten in kritischen Situationen.

Flexibler Einsatz

Der TVR-1804c nutzt die offene HD-TVI-Technologie und unterstützt Kameras mit bis zu 8 MP über bestehende Koaxialkabel. Er ist zudem mit herkömmlichen analogen Kameras kompatibel, sodass Anwender bei Bedarf ihre Altgeräte weiterverwenden können.
Alle Kanäle können für IP-Kameras mit bis zu 4K (8 MP) konfiguriert werden, was den TVR18 zu einer echten Hybridlösung macht. Die Unterstützung der H.265-Codierung gewährleistet eine effiziente Speicher- und Bandbreitennutzung sowohl bei analogen als auch bei IP-Streams.

Anwendungen

Die TVR18-Serie eignet sich ideal für die Aufrüstung kleinerer analoger Systeme in Wohn-, Einzelhandels- und kleinen

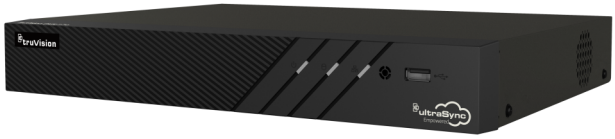

Einzelheiten

- Embedded-Linux-Betriebssystem mit Plug-and-Play-Konfiguration
- Unterstützt Analog-, HD-TVI-, HD-AHD-, HD-CVI- und IP-Kameratechnologien
- Flexible Kanalunterstützung: bis zu 4 analoge + IP-Kameras oder bis zu 8 IP-Kameras (bei deaktivierten analogen Kanälen)
- Unterstützt HD-TVI- und IP-Kameras mit bis zu 8 MP (4K)
- 4 TB interner Speicher mit Full-HD-Aufzeichnung in Echtzeit
- Mehrere Videoausgänge: HDMI, VGA und BNC
- UltraSync-Cloud-Unterstützung für den Fernzugriff ohne Portweiterleitung
- Erweiterte Analysefunktionen: Personen-/Fahrzeugerkennung auf analogen und IP-Kanälen (max. 4), Gesichtserkennung (max. 2 analoge Kanäle)
- Spezielle Personen-/Fahrzeugerkennung für analoge/HD-TVI-Kameras (max. 4) und spezielle IP-Kameras
- Unterstützung von IP-Kameras von Drittanbietern über ONVIF Profile S
- Integration von Aritech IP-Einbruchmeldezentralen über SIA/XSIA-Meldungen
- Unterstützung für das IP-Steuerpult TVK-610
- Steuerung über das Koaxialkabel für TruVision-HD-TVI-Kameras (feststehend/PTZ)
- Verwenden Sie vorhandene Koaxialkabel für HD-TVI-, HD-AHD- und HD-CVI-Kameras
- Zugriff über Browser, OSD, die TVRMobile-App (iOS/Android) und die TruVision Navigator-Software
- Externe Integration über SDK

Büroumgebungen, in denen hochwertige Videoqualität unerlässlich ist, eine kostspielige Neuverkabelung jedoch nicht realisierbar ist. Dank ihrer hybriden Flexibilität und intelligenten Funktionen ist sie eine kluge Investition in skalierbare Sicherheit.

TVR-1804C-4T

TruVision DVR 18c, kompakter 4-Kanal-HD-TVI-Hybrid-Rekorder, 4 TB

Technische Spezifikationen

General

Technology	Analog, HD-TVI analog, IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Nein

Video/audio input

Camera channels	4
Analog camera channels	4
IP camera channels	4 oder 8 (bei deaktivierten analogen Kanälen)
Max. bandwidth per channel	Analog: bis zu 8 Mbit/s (Hauptstrom) / bis zu 3 Mbit/s (Nebenstrom) IP: richtet sich nach der Kapazität der IP-Kamera, überschreitet jedoch nicht 16 Mbit/s
Camera bandwidth	96 Mbit/s (Eingangs- und Ausgangsbandbreite zusammen)
Audio compression	G.711
Max. analog audio In	4-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 kOhm)
Supported video compression standards	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4
VGA output	1
BNC output	1
Max. local output resolution	2K
Synchronous playback OSD (channels)	Bis zu 4 Kanäle
Reverse playback OSD (channels)	1 Kanal

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	Gesamtbandbreite (Eingangs- und Ausgangsbandbreite) von 96 Mbit/s
Max. live viewing streams	128
Max. playback viewing streams	32
Max. simultaneous playback web browser	Bis zu 4 Kanäle
UltraSync support	Yes, embedded
Browser compatibility	Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	4 TB
SATA interfaces	1
Max. capacity per SATA HDD (TB)	10 TB
Recording modes	Continuous, Ereignis, Handbuch
External storage	NAS

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle
DNS support	DDNS, ezDDNS, Keine-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Serial interface	RS-485
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply value	12 VDC (externes Netzteil im Lieferumfang enthalten)
Power consumption without HDD (W)	Weniger als 10 W

Physical

Physical dimensions	315 x 240 x 48 mm (B x T x H)
Net weight	1,16 kg
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55ºC
Relative humidity	10 bis 90%

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Speicher

Maximale Aufzeichnungsauflösung	4K/8MP (IP, HD-TVI, HD-CVI), 5MP (HD-AHD)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.