
# ATS1811

## Moduł 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB

Karta ATS1811 zawiera osiem przekaźników o pojedynczych stykach ze wspólnym stykiem połączonym do zacisku (C). Styki mogą być normalnie otwarte (NO) lub normalnie zamknięte (NC). Obciążalność 1 A dla napięcia od 0 do 30 V prądu stałego i odpowiednio 300 mA dla napięcia 48 V prądu stałego.
Z każdym przekaźnikiem powiązana jest dioda LED wskazująca jego aktywację.

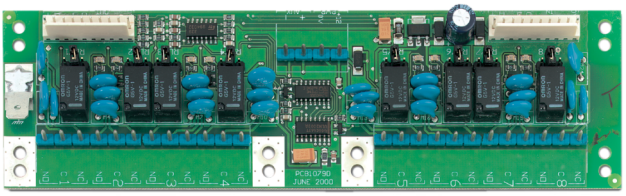

## Szczegóły

- ekspander 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB
- do montażu wewnątrz centrali lub ATS1201
- można stosować 2(16) moduły ATS1811 w centrali i maks. 2 w MZD (ATS1201)
- nie może być łączony z modułami ATS1810
- wymiary płytki:176*52mm
- pobór prądu: 50 (spocz.) /250mA (wszystkie wyjścia aktywne)
- obciążalność styków:1A/30V dc

# ATS1811

## Moduł 8 wyjść przekaźnikowych typu NO/NC do centrali i ekspanderów ATS1201 - PCB

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Output expander |
| Product line | Advisor Advanced, ATS Master, Axon |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |
| Integrated power supply | No |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57