SC-51-0100-0001-99


Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Visión General

El pulsador de alarma SmartCell Call Point es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen una cubierta protectora transparente, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de incendio y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

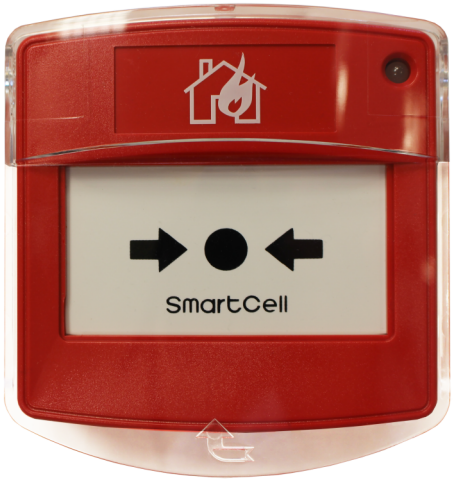

Detalles

- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Incluye tapa protectora transparente
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-51-0100-0001-99

Pulsador de alarma de incendios SmartCell

Especificaciones técnicas

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Rot
Mounting type	Wandmontage

Environmental

Operating temperature	-10 ta +55°C
Storage temperature	-10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57