
# DC408R4.7

## Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, 4k7 EOL, polyamide gris dimensions: 144x50x16.5 mm.

### Présentation

Le contact de sol DC408R4.7 est un contact magnétique de grade 3, résistance 4K7 EOL, avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, polyamide gris.

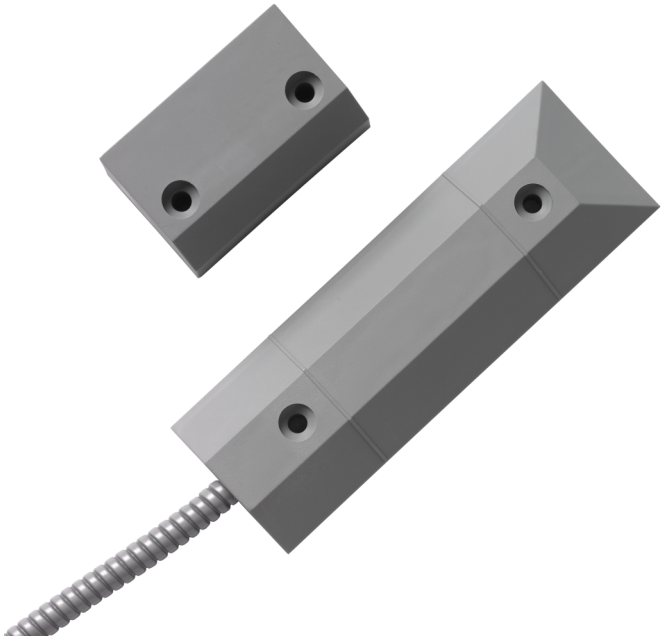

### Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé
- Résistance 4k7 EOL

# DC408R4.7

## Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité Grade 3, 4k7 EOL, polyamide gris dimensions: 144x50x16.5 mm.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Surface mount |
| Contact type | 4K7 end-of-line resistor |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grey |
| Material | Polyamid GF |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | VdS ; Class III - Outdoor (sheltered) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Certification | VdS |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57