
FE590

Elettromagnete in custodia antideflagante

Generale

Elettromagnete in custodia antideflagante, fissaggio a parete, corpo pressofuso e forza di trattenuta di 588N.

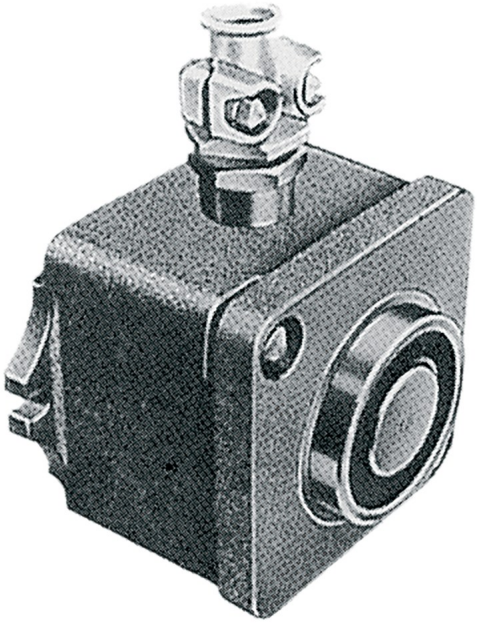

Dettagli

- Custodia antideflagante
- Forza di trattenuta 588N
- Basso consumo - 3 W
- Protezione contro inversione di polarità
- Certificato ATEX - EX IIG Eex me II T6

FE590

Elettromagnete in custodia antideflagante

Specifiche tecniche

General

Pulsante di rilascio	No

Electrical

Tipo di alimentatore	24 VDC

Regulatory

Certificazioni	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57