
2010-2-UC240-KIT

UC240-set (incl. behuizing, IO-kabel met EOL, seriële kabelaccessoires) voor brandmeldcentrale, UltraSync-communicator met IP en 4G/2G dual path geschikt

Overzicht

De UC240 UltraSync-communicator is een alarmsignaleringsunit met twee paden voor het verzenden van alarmsignalen van het alarmpaneel van een klant naar een centrale meldkamer (CMS). Het bewakingspad is gebaseerd op IP- en SIM 4G/2G-mobiele technologie. De unit is ontworpen voor gebruik in zowel beveiligings- als brandmeldsystemen.

- Dual-path bewaking voor locaties met een laag, gemiddeld en hoog risico, waaronder inbraakbeveiliging, brandbeveiliging en meer.
- Deze bewaakte alarmsignaleringsapparaten zijn klein genoeg om in de meeste alarmpanelen te passen. Ze maken gebruik van twee signaalpaden: als het primaire pad uitvalt, wordt het secundaire pad geactiveerd. In dat geval gebruikt het secundaire pad de rapportage- en pollingtijden van het primaire pad.
- Het primaire pad maakt gebruik van IP-technologie om alarmsignalen te verzenden via het netwerk of de breedbandhub van de klant.
- Het secundaire pad maakt gebruik van 4G- of 2G-mobiele connectiviteit – met dubbele simkaarten voor extra veerkracht.
- EN50131 Grade 3 en EN50136 gecertificeerd voor inbraaksystemen.
- EN54-21 gecertificeerd voor brandalarmsystemen.

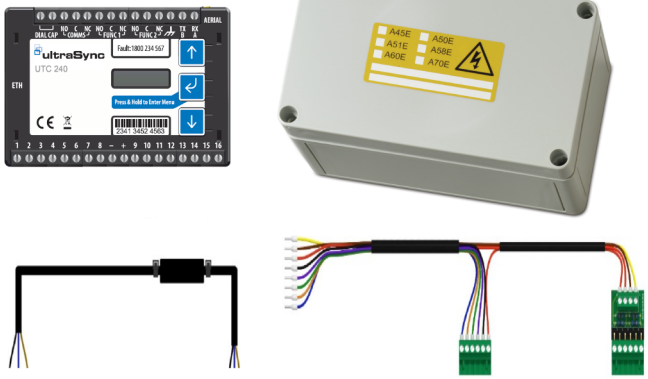

Alarm paneel interfaces

- 16 algemene alarm ingangen (Logische hoog = +2 tot +30 V / Logisch laag = <1.3 V)
- 3 relais uitgangen
- Niet aangesloten: Logisch laag
- Standaard schroefaansluitingen
- Programmeerbare functies uitgangen
- Lijn fout uitgang - voor status indicatie op de site
- Dial Capture met telefoonlijn simulatie

* RS232 of RS485 voor directe connectie met panelen

Dial Capture kenmerken

- Zet dialer-alarmsystemen om in hoogwaardige beveiligingssignaleringsapparatuur
- Alarmpaneelinterface ondersteunt: Ademco Contact ID, Ademco Hi Speed, Ademco 4+1, Ademco 4+2, SIA 1/2/3

Configuratie

- Eenvoudige pin-programmering met één druk op de knop
- Installatie-app voor iOS en Android
- Gebruik van het ingebouwde menu met drukknoppen

2010-2-UC240-KIT

UC240-set (incl. behuizing, IO-kabel met EOL, seriële kabelaccessoires) voor brandmeldcentrale, UltraSync-communicator met IP en 4G/2G dual path geschikt

Technische specificaties

General

Product line	UltraSync

Network

Communicator type	2G, 4G, Mobilfunk, IP
GSM frequency	LTE: Penta-Band 700 (Bd28) / 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 2100 MHz (Bd1) + GPRS Dual band (900/1800 MHz)

Reporting

Reporting protocols	Kontakt-ID, SIA
Supported receivers	UltraSync

Interfaces

Ethernet	RJ-45 1000 Mbps Ethernet Interface
Antenna	Ja, integriert

Input/Output

Inputs	16 algemene alarm inputs
Outputs	3 relais uitgangen

Electrical

Operating voltage	9.5 tot 30 VDC
Current consumption	85mA @12 VDC, 185mA @24 VDC (Maximum belasting) 45mA @12 VDC, 100mA @24 VDC (Normale werking)

Physical

Physical dimensions	95 x 67 x 17 mm
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-10 tot +55°C
Relative humidity	5 tot 75%
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indoor (allgemein)

Regulatory

Certification	EN50131 Grad 3, EN50136, EN54-21

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57