
ATS608

Moduł rozszerzenia wejść do centrali Advisor Advanced oraz Axon

Moduł rozszerzający o 8 wejść, wciskany

ATS608 umożliwia rozszerzenie centrali Advisor Advanced o 8 wejść. Moduł posiada zaciski śrubowe oraz instalowany jest bezpośrednio na płycie głównej centrali. Konfiguracja wejść odbywa się z poziomu centrali, zaś typ linii definiowany jest w menu Linie.

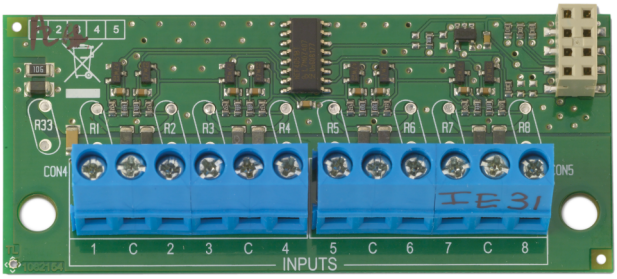

Szczegóły

- 8 wejść liniowych
- Montowany w gniazdo na płycie głównej centrali
- Obsługa czujek inercyjnych

ATS608

Moduł rozszerzenia wejść do centrali Advisor Advanced oraz Axon

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Wtyk
Max. distance from panel	Montowany na płycie głównej
Max. per panel	1

Inputs

Total	8
Onboard	8

Electrical

Operating voltage	10.5 do 13.8 VDC
Current consumption	10 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	80 x 35 mm

Environmental

Operating temperature	0 do +50°C
Relative humidity	95% (bez kondensacji)
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

Certification	EN50131 Grade 3, VdS

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Control Panel	ATS1700-MBC	Płyta główna centrali Everon 1700
Control Panel	ATS1700-MM	Centrala alarmowa Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary, w średniej metalowej obudowie
Control Panel	ATS3700-MBC	Płyta główna centrali Everon 3700
Control Panel	ATS3700-MM	Centrala alarmowa Everon 3700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 16 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 256, 16 obszarów, w średniej metalowej obudowie

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57