2010-1-RB

Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Ikke overvåget

Oversigt


1X brandcentraler er enkle at konfigurere, hvilket gør det nemt at installere løsningerne, når det drejer sig om små og mellem store konventionelle opgaver. De har et attraktivt tidløst design, der pratisk talt passer ind alle steder, og med den let kurvet frontlåge har de et karakteristisk særpræg. Operatørens knapper er fremhævet med sort på centralens front.

Den nemt konfigurerbare enhed understøtter et stort udvalg af konventionelle detektorer og andet tilbehør. Denne store alsidighed gør den fordelagtig for både installatøren og ejeren af bygningen.

Udgangsprintkort

2010-1-RB er et programmerbart, potentialfrit relæ printkort. Det har 4 AUX udgange beregnet til 1X serien af konventionelle brandcentraler. Disse udgange kan aktiveres ved forskellige alarm situationer på brandcentralen. De kan aktiveres på hvilken som helst alarm, på en kombination eller alle af de individulle branddetekteringsgrupper på brandcentralen. Op til 4* af disse moduler kan installeres på 1X serien af brandcentraler.

* Antallet afhænger af størrelsen på centralens kabinet.

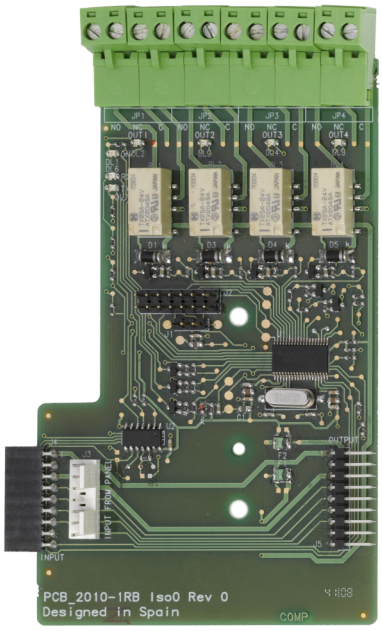

Opgaver

2010-1-RB kan bruges til bygningsstyring eller adgangskontrol, hvis der opstår en brandhændelse eller simpelthent der, hvor en alarmsituation på brandcentralen skal gentages, overvåges eller vises på et tredje parts system. Typiske opgaver kan være:

• Bygningsstyring
Styring af Air conditioning
Udluftning og vifte tryk styring
Udløsning af brandgardiner
Nødbelysning eller indikatorer

• Adgangskontrol
Oplåsning af flugtdøre i nødsituationer
Dørholder og branddørsudløsning

• Ekstern reportering og anmeldelse
Mimic og LED gentagelsesenheder

Detaljer

- 4 Potential frie COM-NO-NC relæ udgange
- Nem kabelfri installation til centralens bus
- Forsynes fra centralens bus
- "AND" og "OR" programmerings funktioner
- Output forsinkelse indstilles for hver udgang

2010-1-RB

Konventionel Brand central Tilbehør Relæ PCB printkort - Ikke overvåget

Tekniske specifikationer

Electrical

Power supply type	VDC

Output

Output quantity	4

Physical

Form factor	Medium
Mounting type	In cabinet

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57