# NC-DPH-W

**Konventioneller Wärmemelder (weiß)**




## Einzelheiten

- Selbstdiagnose
- Lokale Testaktivierung mit Reedschalter
- Rundum-LED-Sichtbarkeit (360°-Betrachtungswinkel) vermeidet Zeitaufwand bei der spezifischen Ausrichtung des Melders
- Konfigurierbare Polling-LED-Unterstützung
- Fernanzeigeausgang
- 3 programmierbare Betriebsebenen (A1R, A2S und BS)

# NC-DPH-W
## Konventioneller Wärmemelder (weiß)

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Status indication | Rote LED |
| User interface | Über LED - Abfrage, Störung, Verschmutzung und Alarm |
| Compatibility | Konventionelle CIE der GST100A-Serie sowie GST I-9319 Zonenmonitor |
| Reset voltage | < 1 VDC |
| Reset time | <10 s |
| Alarm levels | 3 |
| Connectivity | Zonenanschluss - 2-adrig (polaritätsempfindlich), RI-Anschluss - 2-adrig (polaritätsempfindlich) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 9,5 bis 28 VDC (typischerweise 24 VDC) |
| Current consumption | <60 µA (Ruhestrom)<br>≤55 mA (Alarm) |
| Cable specification | >1.0 mm² |
| No. of cable cores | 2 |
| Terminals | 4 |

### Detection

| | |
|---|---|
| Detection principle | Wärme |
| Sensitivity | Programmierbar |
| Zone length | Zentralenabhängig |

### Output

| | |
|---|---|
| Remote alarm output | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 54,5 mm (inkl. Sockel) x 100 mm Ø |
| Net weight | ±110 g |
| Colour | Traffic white (RAL9016) |
| Mounting type | Ceiling mount |
| Material (body) | ABS |

### Environmental


| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | -10 bis +65°C |
| Relative humidity | 0 bis 95 % nicht kondensierend |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP2x |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, WEEE |
| Certification | EN54-5 |
| Voluntary marks | BOSEC |
| Standards | LPCB |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Detection device | NC-D-PT | Konventionelles tragbares Programmiergerät |
| Detection device | NC-DB-W | Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß) |
| Detection device | NC-DB2R-W | Konventioneller Doppelrelaissockel (weiß) |
| Detection device | NC-DBD-W | Conventional standard point detector base with diode (White) |
| Detection device | NC-DBR-W | Konventioneller Relaissockel (Weiß) |
| Notification device | PA25/3L | Parallelanzeige optisch, geringe Stromaufnahme |

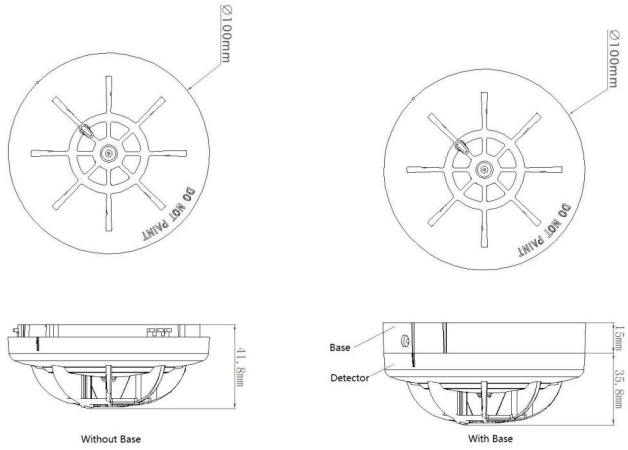


KIDDE COMMERCIAL

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.