RF-1110-07-1

Micro Tür-/Fensterkontakt, EN zertifiziert, weiß, 433 MHz LoNa

Dieser Mikro-Tür-/Fensterkontakt ist ein Magnetkontakt mit niedrigem Profil, der Einbruchdetektion für Anwendungen in Wohngebieten und kleinen Unternehmen bietet und eine Erweiterung unseres LoNa-Produktportfolios darstellt.

Dieser Sensor kann problemlos an Türen, Fenstern, Schränken oder anderen Gegenständen installiert werden, die geöffnet und geschlossen werden können.

Der integrierte Sabotagekontakt erkennt unbefugten Zugriff auf das Innere des Sensors und prüft auch, ob der Sensor von seiner Montagefläche entfernt wurde.

Der Sensor kann mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband oder mit Schrauben montiert werden, wie dies für EN / Incert-zertifizierte Installationen erforderlich ist.

Das Gerät enthält außerdem eine austauschbare Lithiumbatterie, die je nach Anwendungsfall eine Lebensdauer von 5 bis 8 Jahren hat.

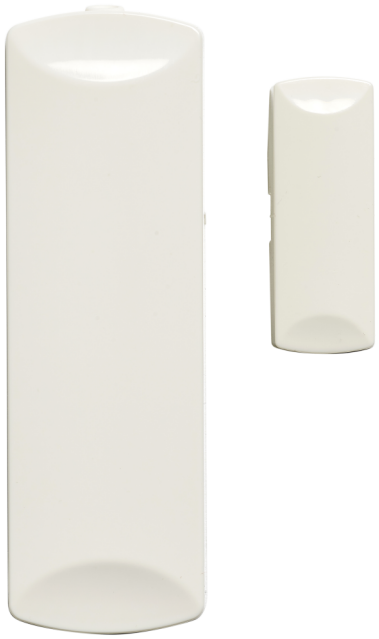

Einzelheiten

- Verwendung der LoNa-Technologie
- Kompaktes Design
- 5 bis 8 Jahre Batterielebensdauer (je nach Nutzung)
- EN / Incert zertifiziert

RF-1110-07-1

Micro Tür-/Fensterkontakt, EN zertifiziert, weiß, 433 MHz LoNa

Technische Spezifikationen

General

Application type	Surface mount

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	150 m
Operating gap	15.5 mm Maximum

Electrical

Batteries	3V Lithium CR2032
Battery lifetime	5 to 8 years

Physical

Dimensions magnet	31 x 13 x 8 mm
Dimensions contact / sensor	80 x 25 x 15 mm
Colour	White
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	0 bis 49°C
Relative humidity	5 bis 95% nicht kondensierend
Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 2, INCERT

Verdrahtet/Drahtlos

Kompatibilität	Interlogix LoNa Empfänger
Funkfrequenz	433.65 MHz
Leistung	-2 dBm EIRP

Kontakt - Sensor Entfernungen nicht ferromagnetische Oberfläche

Annäherungsabstand X (Schalter geschlossen)	15 mm
Entfernungsabstand X (Schalter offen)	17 mm
Annäherungsabstand Y (Schalter geschlossen)	23 mm
Ausbauabstand Y (Schalter offen)	27 mm
Annäherungsabstand Z + / Z- (Schalter geschlossen)	35/32 mm
Entfernungsabstand Z + / Z- (Schalter offen)	38/36 mm

Elektrik

Batterielebensdauer	5 Jahre (je nach Nutzung)
Ruhestrom	1.4 µA
Maximaler Strom	15 mA
Niederspannungsfehler	2.2 V

Material

Farbe	Weiße und braune Abdeckungen im Lieferumfang enthalten

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.