
# WS108W

**Câble écranté 8 fils de 7 brins 0,22 mm², touret de 100 m**

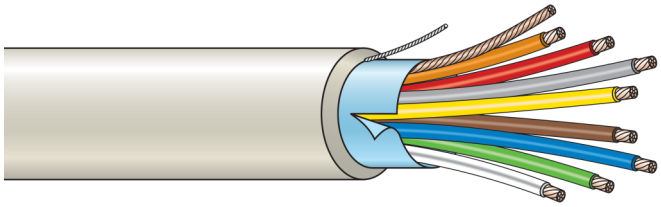

# WS108W

## Câble écranté 8 fils de 7 brins 0,22 mm², touret de 100 m

## Spécifications techniques

### Shielding

| | |
|---|---|
| Shielded | Yes |

### Core

| | |
|---|---|
| Conductor size | 0.22 mm² |
| Conductor material | Plain copper |
| Wire colours | Yellow, Green, Blue, White, Brown, Grey, Red, Orange |

### Jacket

| | |
|---|---|
| Jacket colour | White |
| Jacket thickness | Min. 0.45 mm² - max 0.7 mm² |

### Electrical Characteristics

| | |
|---|---|
| Current rating | 1A |
| Max.conductor DC resistance | 92.4 ohm/km at +20°C |
| Nominal (mutual) capacitance | 90 pF/m |

### Physical

| | |
|---|---|
| Cable length | 100 m |
| No. of wires | 8 |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Halogen free | No |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57