# ATS1136

## Advisor Advanced Secure Mifare toetsenbord

### Vereenvoudigde gebruikersinterface

De ATS1136 is de nieuwste toevoeging aan de Advisor Advanced productfamilie om een veilige omgeving te bieden bij het gebruik van kaarten. Gebruikers kunnen in plaats daarvan kaarten of PIN-codes of beide gebruiken om toegang te krijgen tot functies van het bedieningspaneel. De ATS1136 biedt ook een eenvoudige eindgebruikersbediening: snelle armfunctionaliteit, 2 niveaus van partset, programmeerbare functietoetsen.

### Stijlvol ontwerp

De ATS1136 heeft een modern stijlvol ontwerp en heeft een duidelijk leesbare tekst op een groot 2 x 16 karakters LCD-scherm voor het weergeven van systeemprogrammering, alarm- en toegangscontrolefuncties. Het contrast en de intensiteit van het display en de toetsverlichting zijn instelbaar via het toetsenbord, evenals het volumeniveau en de toon van de ingebouwde zoemer. Vier pijltjestoetsen navigeren de gebruiker gemakkelijk door de programmeer- en bedieningsfuncties en vier extra toetsen voor vaste functies completeren deze gebruiksvriendelijke interface naast de 3 programmeerbare functietoetsen A,B &C.

### Ingebouwde beveiligde kaartlezer


De ATS1136 heeft een ingebouwde Mifare Desfire EV1/EV2 kaartlezer. In de beveiligde modus worden kaartgegevens veilig overgedragen van kaart naar toetsenbord en van toetsenbord naar Advisor Advanced control panel.
De ATS1136 kan worden gebruikt voor het in-/uitschakelen met behulp van de PIN-code of de kaart of een combinatie van de twee voor hogere beveiligingsbehoeften. Het is geschikt voor het gebruik van de meervoudige kaartbadgetechnieken die beschikbaar zijn voor de Advisor Advanced productfamilie. Een gebruiker kan het systeem 's avonds instellen door zijn kaart drie keer te badgen binnen een interval van 10 seconden. Een andere toepassing kan zijn voor deuren die zo geprogrammeerd kunnen worden dat de badging de deur eenmaal ontgrendelt om mensen zonder kaart binnen en buiten te laten, en de badging driemaal de deur opnieuw vergrendelt.

### LED-indicatie

Vier status-LED's zullen de gebruiker continu informeren over de nettoestand, storingen, toegangscontrole en alarmen.
Er is een groene (Power LED), gele (Fault LED), blauwe (Access LED) en rode (Alarm LED) LED.
Het toetsenbord kan de status van een gebied of een compleet systeem weergeven via de statusindicatieled tussen de navigatietoetsen. Als het gebied of het systeem groen is, is het systeem rood als het gewapend of gedeeltelijk gewapend is.

### Montage

De ATS1136 kan worden gemonteerd door gebruik te maken van de bevestigingspunten in de achterplaat, die ook zorgen voor een

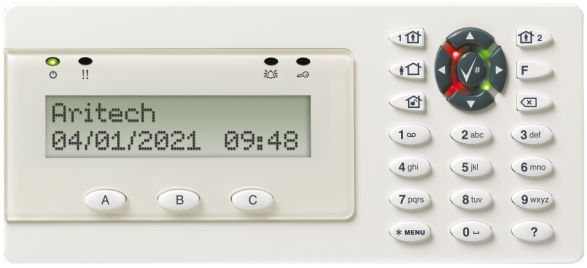


### Details

- Stijlvol ontwerp
- Vereenvoudigde eindgebruikersbediening
- Grote 2 x 16 karakters LCD
- Door de gebruiker instelbare lcd, zoemer en sleutelverlichting
- Ingebouwde veilige Mifare Desfire EV1/EV2-lezer
- Ondersteunt Secure Mifare (secure mode) of Mifare 4 of 7 byte CSN/UID (Unsecure mode)
- Gebruik veilige ATS145x-kaarten of aangepaste kaarten
- Ondersteund vanaf Advisor Advanced versie MR4.2
- 3 programmeerbare functietoetsen

eenvoudige kabeldoorvoer om het paneel aan te sluiten op de verwijderbare busconnector.
Er is een achterplaat (ATS1135BPL) beschikbaar die gebruikt kan worden om de afmetingen van een verouderd toetsenbord te bedekken bij het updaten van een installatie naar het Advisor Advanced systeem.

# ATS1136

## Advisor Advanced Secure Mifare toetsenbord

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| User interface | 2 x 16 Char LCD, Touch Buttons |
| Product line | Advisor Advanced |
| Status LEDs | 2 |
| Integrated reader | Secure MIFARE |

### System

| | |
|---|---|
| Function keys | 3 |
| Supported card types | Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3 |
| Addressing type | DIP Switches |
| Supported cable type | WCAT 52/54 or equivalent |

### Communication

| | |
|---|---|
| Communication type | Wired |
| Reading distance | Up to 5 cm |

### Inputs/Outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | 1 |
| Input type | Request to Exit |
| Outputs | 1 |
| Output type | Open collector, 15 V max. at 50 mA max. |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 8.5 to 14 VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Current consumption | 30 mA normal operation<br>280 mA max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 200 x 90 x 24 mm |
| Net weight | 350 g |
| Colour | White |
| Form factor | Horizontal |
| Mounting type | Surface mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Relative humidity | 0 to 95% noncondensing |
| Environment | Indoor |
| IP rating | IP30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Grade 3 |
| Compliancy | CE, RoHS |
| Certification | VdS |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57