# N-MC-BB-R

## Akcesorium ROP, puszka Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego, czerwona


### General

The N-MC-BB-R is a surface mount back-box for DM3000, KAL750 and ZP780 series manual call points. It offers cable entry from behind when used with hidden cable trunking, or cable entry from the top and bottom when surface mount cable trunking is used. Suitable mounting screws to fit the compatible manual call point to the back box are conveniently housed in the base of the box. A screen connection terminal is provided for convenient cable screen connection when used in electricity noisy environments.

### Easy to install

Adjustable screw mounting holes allows for perfect alignment of the back box even if the drilled holes are not exactly level. The flexibility of cable entry from the large opening in the rear, or the dust proof knockouts at the top and bottom of the unit greatly enhances the applications possible for fitting in all types of installations. The back box may be rotated through 180° to position the selected entry orientation in the most convenient location at the top or the bottom of the unit.

A perfect fit between the back box and the manual call point front is guaranteed by device alignment guides that avoid misalignment of the back box with the front part, presenting the manual call point as a single aesthetic product on the wall.

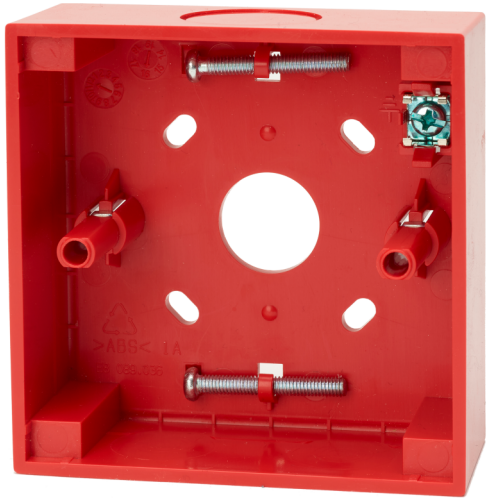

### Szczegóły

- Kompatybilność z natynkowymi puszkami i ROP
- Tylne i boczne wejścia kablowe
- W zestawie odpowiednie śruby do montażu ROP
- Zacisk podłączenia ekranu dla instalacji o wysokim poziomie zakłóceń elektrycznych
- Otwory wyrównujące do montażu na ścianie umożliwiają idealne wyrównanie w poziomie
- Idealnie pasuje do konwencjonalnej serii NC-MC, a także adresowalnych MCP z serii KE-DM3000, KAL750 i ZP780, zapewniając gładkie, estetyczne wykończenie każdego urządzenia.

# N-MC-BB-R

## Akcesorium ROP, puszka Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego, czerwona

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Compatibility | ROPy Aritech, Kilsen, Ziton |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Terminals | 1 (ekran kabla) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 87.1 x 87.1 x 35 mm (S x W x G) |
| Net weight | 60 g |
| Colour | Red (RAL 3028) |
| Mounting type | Wall mount |
| Cable entries | 3 boczne, 1 tylny |
| Material (body) | Noryl SE100 (self-extinguishing) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | −25 do +72°C |
| Storage temperature | −25 do +72°C |
| Relative humidity | 10 do 95% bez kondensacji |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | REACH, RoHS 2, WEEE |

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57