S30-2MLC

Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX)

Opis

Moduł nadawczo-odbiorczy KGS Fire & Security został specjalnie zaprojektowany do obsługi światłowodów o wysokiej wydajności. Zgodne z umową SFA Multisource Agreement (MSA), te moduły nadawczo-odbiorcze oferują możliwość podłączenia podczas pracy, co ułatwia instalację bez zakłócania działania urządzenia nadrzędnego działającego online. Transceiver SFP Mini GBIC może instalować w przełącznikach KGS Fire & Security z interfejsem 100Base-FX lub 1000Base-SX / LX SFP.



Szczegóły

- Zgodny z normą SFP
- Szybkość transmisji 1,25 Gb / s
- Maks. 220 m odległości w oparciu o światłowód 62,5/125 (OM1)
- Maksymalna odległość 550 m w oparciu o światłowód 50/125 (OM2)
- Laserowy standard bezpieczeństwa klasy 1 zgodny z IEC 60825
- Gniazdo LC duplex
- Niskie rozpraszanie mocy
- Funkcja plug-and-play dla łatwej instalacji
- Hot-plug
- Temperatura pracy od 0ºC do + 50ºC
- Wskaźnik wykrycia sygnału TTL
- Pojedynczy zasilacz 3,3 V.
- Zgodny z IEEE 802.3ab


S30-2MLC

Port SFP Gigabit 2 x fiber, światłowód wielommodowy MM 850nm - 550m (1000Base-SX)

Specyfikacja techniczna

General

Category	SFP
Port type	Multi Mode
No. of fibers	2
Port speed	Gigabit
Wavelength	850 nm

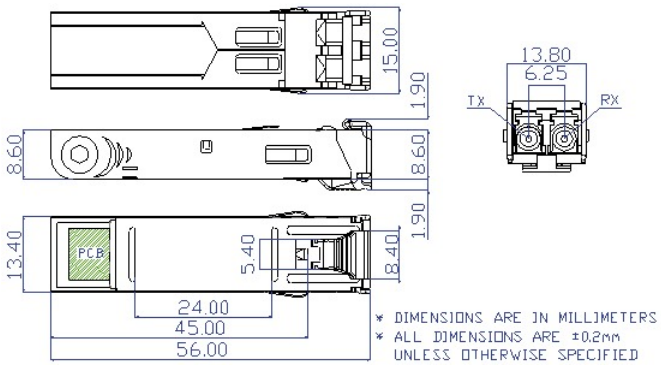

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20