OH-NETREC-SOFTWARE

Licencja na aplikację - odbiornik OH do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 10000 kont)

OH-NetRec

Oprogramowanie Network Receiver służy zarówno firmowemu dostawcy monitoringu, jak i tradycyjnym lub kontraktowym centralom. Odbiornik będzie monitorował całą aktywność alarmową i kontrolował komunikację za pomocą nadajników KGS Fire & Security IP w różnych panelach i urządzeniach.

Transmisja alarmu


Komunikacja pomiędzy odbiornikiem OH NetRec a nadajnikami alarmów jest zabezpieczona szyfrowaniem 3DES. Połączenie między nadajnikami i odbiornikami jest stale monitorowane za pomocą mechanizmu odpytywania (bicie serca). W zależności od interfejsu do oprogramowania automatyki (IP kontra RS232) i interwału odpytywania, maksymalna liczba obsługiwanych kont wynosi 10000. W środowiskach klasy 3 EN50131 odbiornik obsługuje również ulepszone wykrywanie podmiany.

Możliwości OH-NetRec

Oprogramowanie odbiornika sieciowego może skutecznie monitorować do 10000 elementów sterujących przy bardzo małej przepustowości wymaganej.
Wiele odbiorników może być używanych do obsługi podwójnego, podzielonego lub zapasowego raportowania TCP/IP różnych modułów raportowania TCP/IP.
Niezależnie od tego, czy jest to uniwersytet, duży sprzedawca detaliczny, czy tradycyjna stacja centralna, odbiornik sieciowy OH jest potężnym odbiornikiem obsługującym najlepsze i najbardziej wszechstronne elementy sterujące na świecie.
Obsługiwane jest zarówno Contact ID, format SIA, jak i raportowanie X-SIA (tylko ATS), a wszyscy główni dostawcy automatyki obsługują protokół OH i protokół Sur-Gard (do wyboru) w celu wysyłania informacji o alarmie do automatyki. Dodatkowe sygnały są generowane dla awarii linii (nadajnik alarmowy nie odpowiada) i wykrytej zamiany. Odbiornik oferuje kompletne i bezpieczne rozwiązanie do monitorowania sieci i Internetu.

Dodatkowe funkcje

Odbiornik obsługuje wywołania zwrotne do celów wysyłania/pobierania w połączeniu z programem do pobierania wielu użytkowników (ATS8550). W środowiskach, w których adres IP nadajnika alarmowego zmienia się regularnie, pobieranie/przesyłanie można uzyskać tylko wtedy, gdy adres IP jest znany. Ponieważ nadajnik alarmu jest stale podłączony do odbiornika w celach nadzoru, odbiornik może nakazać nadajnikowi rozpoczęcie sesji wysyłania/pobierania.

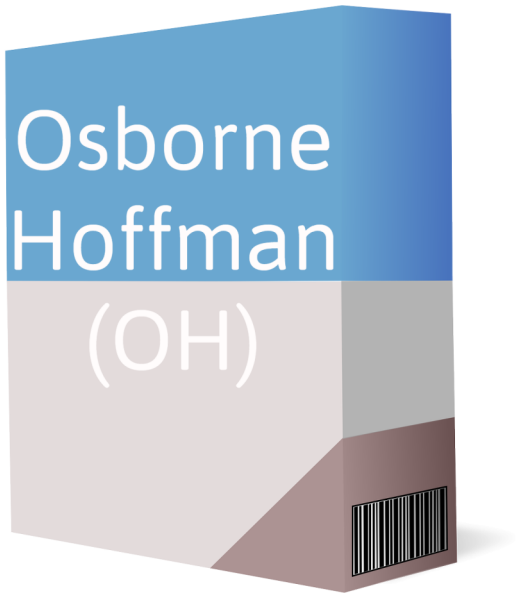

Szczegóły

- Oparty na Javie, obsługiwany Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 i Windows XP
- Łączy się przez sieci za pomocą Ethernetu z 10-BaseT/100-BaseT
- Heartbeats do zapewnienia nadzoru dostępności, a także wykrywania substytucji
- Monitoruje i obsługuje 10.000 paneli kontrolnych
- Port szeregowy RS232 lub połączenie IP z komputerem
- Obsługuje formaty SIA i Contact ID (wszystkie nadajniki)
- Obsługa X-SIA (ATS1806/1809 lub Advisor Advanced-IP oraz przez moduł TDA74xx)
- Obsługuje zarówno protokół OH2000E, jak i protokół Sur-Gard na wyjściu RS232;
- Obsługuje protokół OH2000E do automatyzacji MAS przez TCP/IP
- Wymagania sprzętowe zależmne od liczby obsługiwanych kont

OH-NETREC-SOFTWARE

Licencja na aplikację - odbiornik OH do monitorowania systemów alarmowych po IP (dla 10000 kont)

Specyfikacja techniczna

General

Product line	2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2
Segmentation	Commercial
Software type	Monitoring software
Supported technology	Intrusion

Software details

Software architecture	Standalone
License type	Standard (Basic), Upgrade

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP
Minimum system requirements	Intel Xeon CPU E5-2620@2,4 Ghz (2 CPUs) 16 GB ram DDR3-1600 (RAM speed 12000 MB/s)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57