
TDA7440-4

Transmetteur d'alarme communiquant via IP+4G pour les centrales ATS

Introduction

TDA74xx-4 est un module de transmission Ethernet et 4G qui est connecté au bus MI de la centrale ATS.

Attention : Le dialer n'est pas compatible avec les autres dialers GSM/GPRS installés sur le bus MI, comme ATS7310. Assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul dialer GSM/GPRS dans le système.

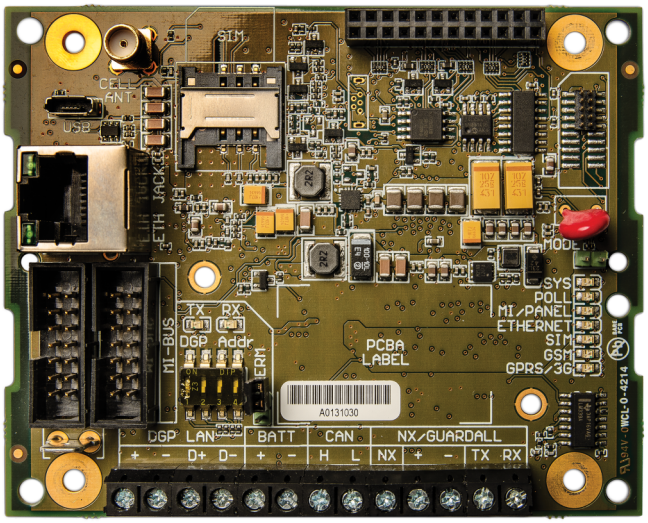

Montage

TDA74xx-4 doit être monté à l'intérieur du boîtier de la centrale ATS. Pour éviter toutes blessures corporelles ou une électrocution, débranchez toutes les sources de courant et laissez l'énergie emmagasinée se décharger avant d'installer ou de retirer le matériel.

Mode rapport

Les modes de rapport suivants sont disponibles :
- IRIS : Protocole de reporting compatible IRIS
- OH : Protocole Osborne-Hoffman
- VdS : Protocole de rapport compatible VdS

Protocole IRIS

Le système d'interrogation et d'alarme utilisé sur le système IRIS de Chiron est hautement sécurisé et flexible.
Il a été certifié par un organisme indépendant comme étant conforme au plus haut niveau de sécurité disponible - Grade 4, ATS6 - selon la norme EN 50131 pour les systèmes d'alarme.
Le système IRIS est unique dans sa capacité à faire varier la fréquence d'interrogation, ce qui signifie que le profil d'interrogation peut être ajusté au besoin pour tenir compte du niveau de sécurité requis et de la bande passante disponible.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Indépendamment certifié conforme à la norme EN 50131-1 Grade 4 ATS configuration SP6 pour les communications simple voie et DP4 pour les communications double voie.
- Tous les sondages et alarmes sont authentifiés par le récepteur (Polling Engine) à l'aide du mécanisme sécurisé et sophistiqué "Challenge Handshake" utilisé dans les applications militaires et cartes de crédit. Chaque composeur IRIS distant prouve son authenticité à l'aide d'une clé de sécurité 256 bits. Un nouveau un nombre aléatoire généré par le récepteur (moteur d'interrogation) est utilisé pour chaque interrogation, de sorte qu'il n'est pas possible de substituer le composeur par la lecture ou la prédiction de séquence.
- Toutes les données transférées pour l'interrogation et les alarmes sont cryptées à l'aide de la même clé de sécurité utilisée pour l'authentification.
- Contrairement à d'autres systèmes, chaque dialer peut avoir une clé de sécurité unique qui peut être changée au Centre de télésurveillance à tout moment selon les besoins. Pour plus de sécurité, l'installateur n'a jamais besoin de charger la clé ou de savoir de quoi il s'agit.
- Contrairement à d'autres systèmes, la fréquence d'interrogation n'est

pas fixe et peut être modifiée à tout moment par le centre de télésurveillance, allant de 10 secondes pour les systèmes à haute sécurité à une fois par semaine pour les systèmes à basse sécurité. Cela signifie que les taux d'interrogation peuvent être optimisés pour fournir le niveau de service requis et minimiser la bande passante requise.
- L'interrogation et les alarmes sont transmises via le protocole TCP/IP qui assure une protection de bout en bout contre les erreurs. Ceci élimine la possibilité avec d'autres protocoles tels que UDP que les paquets de données soient perdus ou re-séquencés dans le réseau, ce qui conduit à des fausses alarmes.
- Tous les appels vocaux et les alarmes sont envoyés de l'emplacement du dialer au centre de télésurveillance et ne nécessitent pas que l'adresse IP du dialer soit connue. Aucune configuration spéciale n'est requise au niveau du routeur du client, comme par exemple le mappage des ports.
pour les appels entrants. Cette caractéristique est essentielle pour le fonctionnement avec des réseaux à adressage dynamique et des réseaux GPRS standard.
- L'interrogation du chemin de communication en arrière-plan est également configurable au centre de télésurveillance et permet au composeur IRIS d'interroger périodiquement le chemin de communication de secours, et tout défaut de cette communication sera signalé au système IRIS SecureApps.
- Chaque transaction de sondage est très petite et avec le protocole d'authentification n'est que d'environ 500 octets de données, y compris tout le trafic dans les deux sens. Pour les réseaux IP fixes, il n'y a pas de coûts de trafic.
- La communication avec le récepteur (Polling Engine) utilise le mode de transmission EN 50136-2.

TDA7440-4

Transmetteur d'alarme communiquant via IP+4G pour les centrales ATS

Spécifications techniques

General

Product line	Advisor Advanced, ATS Master

Network

Communicator type	2G, 3G, 4G, Mobilfunk, IP
GSM frequency	1710 to 1785 and 1805 to 1880 MHz, GSM 1800 (band I) 880 to 915 and 925 to 960 MHz, GSM 900 Extended (band I)

Reporting

Supported receivers	IRIS Secure Apps (Chiron), Osborne Hoffman (OH), Vds-IP

Interfaces

Ethernet	RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle

Electrical

Power supply value	12 ±3 V

Environmental

Operating temperature	−10 to +55°C
Relative humidity	95% max., non-condensing

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57