5501-M

Kontroler do czujników wilgoci, brązowy

Kontroler czujników zalania

Seria czujników wilgoci 5500 jest zaprojektowana do wykrywania obecności wody i innych niepalnych, przewodzących cieczy. Detektory mogą być podłączane do zamkniętej pętli kontrolera. W ofercie są dostępne dwa rodzaje czujników: 5505 “poddywanowy” i 5515 napowierzchniowy. Dowolna kombinacja do czterech czujników może być obsługiwana przez kontroler zalania 5501. Kontroler posiada 1 wyjście typu 'otwarty kolektor' do systemu alarmowego lub innego z sygnalizacją.

Kontroler 5501 może być używany z każdą centralą alarmową, dialerem lub nadajnikiem bezprzewodowym. Kontroler 5501 jest dostarczany z wewnętrzną, litową baterią, która ma przewidywany czas działania od 10 do 15 lat. Zaletą tego kontrolera jest duża swoboda w montażu i brak konieczności podłączenia zewnętrznego źródła zasilania oraz minimalna liczba przewodów połączeniowych.



Szczegóły

- Detekcja obecności wody i innych niepalnych, przewodzących płynów
- Brak potrzeby instalacji zewnętrznego zasilania
- Obwody czujnika całkowicie odizolowane optycznie
- Obsługa do 4 czujników

5501-M

Kontroler do czujników wilgoci, brązowy

Specyfikacja techniczna

General

Sensor type	Überflutungssensor
Alarm contact	NC, offen so lange feucht

Wired/wireless


Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Battery lifetime	10 bis 15 Jahre

Physical

Colour	Braun

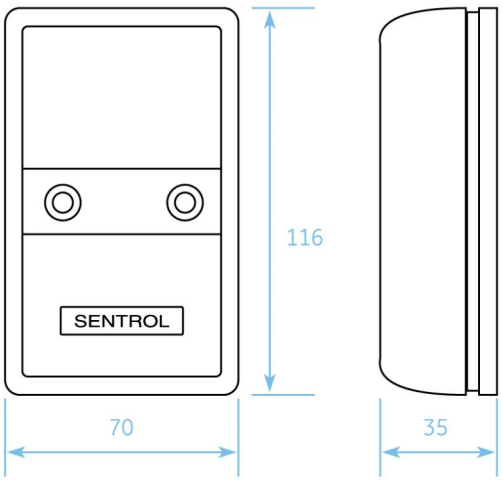

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57