
ATS1170

ATS1170

ATS1170

Dörrundercentral för en dörr till ATS-systemet. Ingång för dörröppningsknapp. Även standalone för 20 användare.

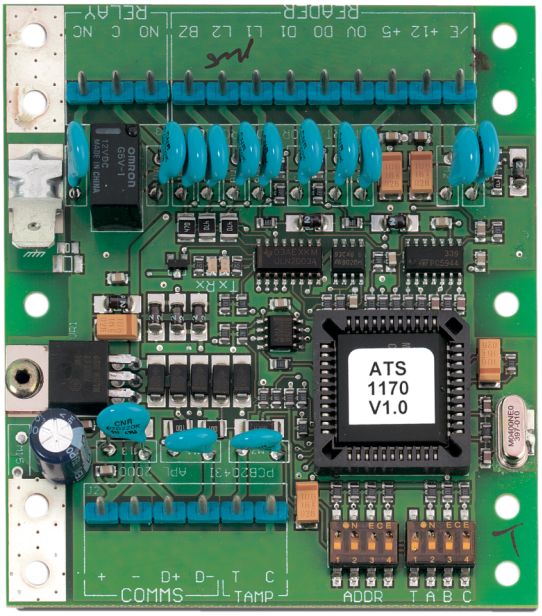

Detaljer

- Kontrollenhet för en dörr med egen databas för 20 användare
- Pollas som en RAS på RS485 databuss
- Ger inkopplingsmöjlighet för Wiegand-läsare
- Fungerar som fristående enhet med extra drivspänning 12 V DC
- Ingång för utpasseringsknapp på kretskortet
- 1 relä på kretskort för styrning av ellås

ATS1170
ATS1170

Tekniska specifikationer

System

Addressing type	Dip-Schalter

Technology

Reader type	Schnittstelle

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Klemmleiste

Inputs/outputs

Inputs	Aufforderung zum Beenden
Outputs	Aux-Relais - Form C, schaltet auf 1A @ 30 VDC

Operation

PIN keypad	No

Physical

Mounting Type	PCB Montage

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57