
ATS1520

Advisor Advanced – 2-vägs ljudenhet

Advisor Advanced – 2-vägs ljudenhet

ATS1520 är en tvåvägsmodul för ljudöverföring som används till Advisor Advanced, enhetens syfte är att få en ljudverifikation på att en händelse pågår i anläggningen. ATS1520 placeras i centralapparaten och ansluts i sin tur till ATS1521 högtalare/mikrofoner. Detta ger en halv duplex ljudanslutning mellan operatörerna på larmcentralen via en analog anslutning (PSTN/GSM). Högtalaren/mikrofonen kommer att aktiveras när ett larm inträffar. Operatörerna kan använda DTMF-koder för att kontrollera högtalare & mikrofon, eller aktivera en utgång.

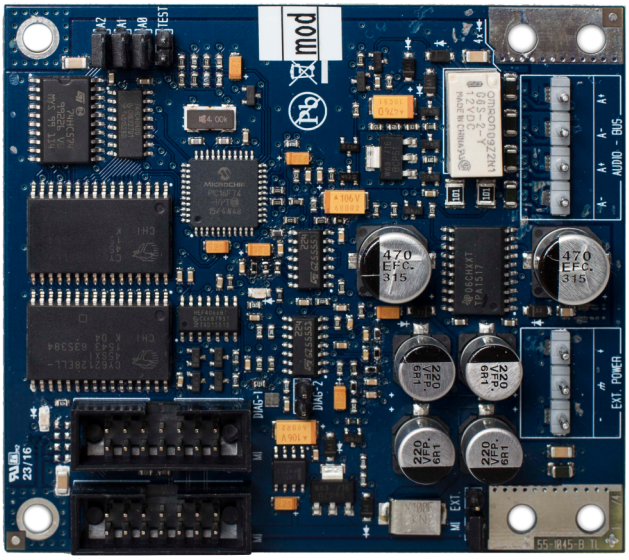

Detaljer

- Integrerad larm- och ljudmodul
- Monteras i centralapparaten
- Ansluts till Advisor Advanced MI-buss
- Ansluts till högtalare/mikrofonenheterna ATS1521
- Max ljudutgång= 4W
- Analog röst över PSTN-anslutning
- Programmerbar för sektionslarm, hotkoder, överfallslarm
- DTMF-kontroll genom att växla mellan tal och att lyssna
- DTMF-kontroll för att aktivera en utgång
- Dedikerad servicemeny för att hantera ATS1521
- Supporterar SIA, XSIA

ATS1520

Advisor Advanced – 2-vägs ljudenhet

Tekniska specifikationer

General

Product line	Advisor Advanced

Network

Communicator type	Sprache / Audio

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57