ATS1210E

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)

Opis

MZD ATS1201 / ATS1203 / ATS1204 oferują 8 standardowych wejść, 8 wyjść otwartych kolektorów (OC) i sterownik syreny. Moduł MZD można rozszerzyć do 32 wejść i 32 wyjść. Ma wbudowany zasilacz impulsowy 3 A.

Panele do gromadzenia danych


Panele gromadzenia danych (MZD) służą do zwiększania liczby wejść alarmowych w systemie ATS MASTER (ATS Classic). MZD pozwalają na podłączenie wejść i wyjść / przekaźników w miejscu oddalonym od panelu ATS Classic. MZD komunikują się za pośrednictwem wiadomości ankiet i odpowiedzi. Detektory, styki drzwi i inne urządzenia wykrywające są podłączone do MZD, które zgłaszają każdą zmianę stanu do centrali w celu przetworzenia. Dostępne MZD obejmują obsługę konwencjonalnych urządzeń, urządzeń bezprzewodowych, a także inteligentnych urządzeń adresowalnych. Dostępny specjalny MZD obsługuje rozbudowę czterech inteligentnych drzwi lub wind.

Systemowe połączenie magistrali danych

Systemowa magistrala danych służy do łączenia paneli gromadzenia danych oraz klawiatur i czytników (RAS) z klasycznym panelem sterowania ATS. Urządzenia zdalne mogą znajdować się w odległości do 1,5 km od paneli kontrolnych ATS, jeśli używane są preferowane typy przewodów i kabli. Aby to osiągnąć, stacje uzbrajania i panele gromadzenia danych muszą być połączone skręconym i ekranowanym kablem danych z dwoma parami skrętki danych. (Zaleca się WCAT 52). Preferowanym sposobem okablowania jest połączenie łańcuchowe. Ekran kabla danych powinien być podłączony do uziemienia na panelu sterowania SZR i powinien pozostać odłączony na dowolnym drugim końcu.

Funkcjonalność

MZD dostarczają informacje ze zdalnych lokalizacji do central ATS Classic w uporządkowanych rejestrach. Gromadzone dane obejmują zakres od przewodowego stanu wejściowego przez daty urządzeń bezprzewodowych lub adresowalnych po stan drzwi.
Urządzenia magistrali komunikują się z panelem sterowania. W przypadku awarii komunikacji panel gromadzenia danych zapamiętuje ostatni alarm w systemie, zapobiegając utracie alarmu z powodu krótkiej przerwy w transmisji danych.
Do 15 modułów MZD można podłączyć bezpośrednio do panelu ATS Classic. Jeśli MZD zostanie rozszerzone do więcej niż 16 danych wejściowych, MZD wykorzystuje 2 adresy MZD i zmniejsza maksymalną liczbę MZD o jeden. Jeśli wszystkie panele gromadzenia danych zostały w pełni rozszerzone do 32 wejść, fizyczna liczba paneli gromadzenia danych w systemie wynosi 8.

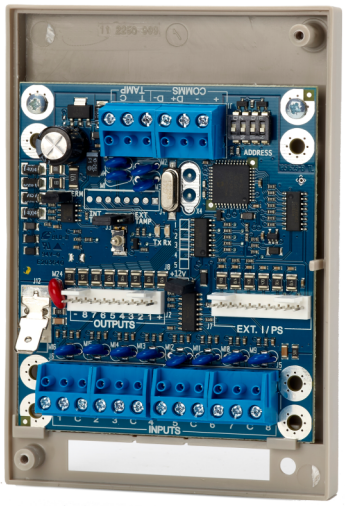

Szczegóły

- 8 wejść na pokładzie
- Możliwość rozszerzenia do 32 wejść
- 8 wyjść Open Collector na pokładzie
- Możliwość rozszerzenia do 32 wyjść / przekaźników OC z opcjonalnymi kartami
- 1 wyjście syreny
- Zasilacz impulsowy

ATS1210E

Moduł 8 wejść i 8 wyjść, w obudowie plastikowej (ATS1644)

Specyfikacja techniczna

General

Expander type	Indgangsudvidelse
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

System

Addressing	DIP Switches

Electrical

Integrated power supply	No

Physical

Material	ABS

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3, VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57