SB4200-N

Aktiv Infrarot Lichtschranke, 120-200 m Reichweite (Abhängig von Sichtverhältnis), 4 Strahlen, mit Heizung und Einstellhilfe

Die neue SB Aktiv-Infrarot-Lichtschranken Serie verfügt über zwei-Strahlen und vier-Strahlen Lichtschrankenmodelle, welche einen Alarm auslösen, wenn 1 oder 2 Strahlen unterbrochen werden und Vögel, Kleintiere und abgefallene Blätter ignorieren.

Sie bestehen aus zwei identischen Detekionsmodulen mit Detektor-Zellen, die beide für eine Sende- und Empfangsfunktion ausgelegt sind. Die Module werden gegenüberliegend angeordnet und bieten eine nicht-physische unsichtbare Detektionszone über die Distanz.

Die AIR-Schranken basieren auf einem System von gepulsten Infrarotstrahlen und verwenden vier wählbaren Frequenzen (Kanäle), die es ermöglichen Interferenzen zwischen den Detektoren zu vermeiden.

Dank der integrierten Einstellhilfe, die visuelle und akustische Signal liefert, können die IR-Strahlen wesentlich schneller und einfacher ausgerichtet werden. Ein Heizelement ist ebenfalls in der Lichtschranke integriert.



Einzelheiten

- 4 aktive Infrarot (AIR) Strahlen
- Außenreichweite 120-200 m (abhängig von Sichtverhältnis)
- 4 wählbare Kanäle
- Integriertes thermostatisch geregeltes Heizelement
- Disqualifikation
- Integrierte Einstellhilfe (Visuell/Audio)
- Sender und Empfänger in einem Modul
- Modulare Profilsäule für 180° & 360° Sicht
- Robuste Profilsäulen bis zu 3 m Länge

SB4200-N

Aktiv Infrarot Lichtschranke, 120-200 m Reichweite (Abhängig von Sichtverhältnis), 4 Strahlen, mit Heizung und Einstellhilfe

Technische Spezifikationen

General

Category	Aktiv Infrarot Strahlen
Product type	Aktiv Infrarot Strahl

Environmental

Environment	Draussen

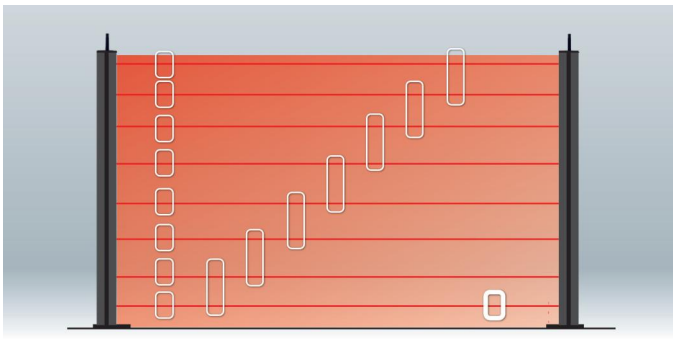

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.