ATS1136

Advisor Advanced Mifare Bedienteil

Vereinfachte Benutzeroberfläche

Das ATS1136 ist eine neues Bedienteil der Advisor Advanced-Produktfamilie, das eine sichere Umgebung bei der Verwendung von Karten bietet. Benutzer können Karten, PIN-Codes oder beides verwenden, um auf die Funktionen am Bedienteil zuzugreifen. Das ATS1136 bietet außerdem eine einfache Bedienung durch den Endbenutzer: Schnell-Scharfschaltung, zwei unterschiedliche Internscharfzustände und programmierbare Funktionstasten.

Modernes Design


Das ATS1136 ist mit einem modernen und ergonomischen Design ausgestattet und verfügt über ein klar lesbares 2 x 16 Zeichen LCD-Display für die Zustandsanzeige bei Betrieb, Programmierung, Alarm oder bei Zutrittsfunktionen. Der Kontrast und die Helligkeit des Displays und der Tasten sowie Ton und Lautstärke des Summers können mittels der Bedientasten eingestellt werden. Vier Pfeiltasten ermöglichen eine einfache Navigation bei der Bedienung oder Programmierung des Systems, 4 zusätzliche Funktionstasten vervollständigen die benutzerfreundliche Handhabung der Bedienung neben den 3 programmierbaren Funktionstasten A, B & C.

Integrierter Sicherheitsleser

Das ATS1136 verfügt über einen intregrierten Mifare Desfire EV1/EV2 Kartenleser. Im Sicherheitsmodus werden die Kartendaten sicher von der Karte zum Leser im Bedienteil und vom Bedienteil zur Advisor Advanced Zentrale übertragen. Das ATS1136 kann für die Scharf/Unscharfschaltung mittels PIN Code oder in Kombination mit einer Karte für höhere Sicherheitsanforderungen genutzt werden. Es ist hilfreich, die Technik des mehrfachen Vorhaltens der Karte einzusetzen, über die die Advisor Advanced verfügt. Ein Benutzer kann das System durch 3-maliges vorhalten einer Karte innerhalb von 10 Sekunden scharfschalten. Durch einmaliges vorhalten der Karte kann ein Türöffner betätigt werden, bei zweimaligen vorhalten kann die Tür entriegelt verbleiben, um weiteren Personen den Zutritt zu ermöglichen, bei 3-maligen vorhalten der Karte kann die Tür wieder verriegelt werden.

LED Anzeige

Vier Status-LED's informieren den Benutzer durchgängig über Betriebszustände wie Netzspannung, Störungen, Zutrittsfunktionen und Alarmbedingungen. Grün - Die Netzanzeige-LED signalisiert das Vorhandensein der Netzspannung. Gelb - Die Störungs-LED wird bei Auftreten einer Systemstörung aktiviert. Blau - Die Zutritts-LED blinkt sobald ein Zutritt an diesem Bedienteil gewährt wurde. Rot - Die Alarm-LED leuchtet bei Auftreten einer System-Sabotagebedingung oder sobald ein dem Bedienteil zugewiesener Bereich sich im Alarmzustand befindet. Das Bedienteil kann den Status eines Bereiches oder des gesamten Systems über die LEDs für Statusanzeige zwischen den Navigationstasten anzeigen. Bei Grün ist das System unscharf, bei Rot ist das System scharf oder teilscharf.

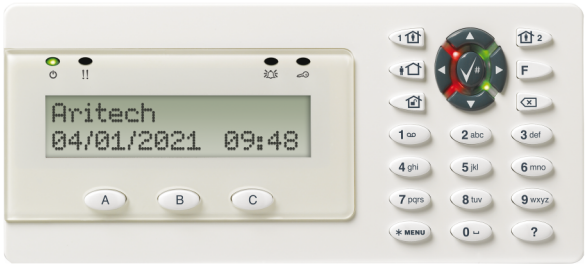

Einzelheiten

- Stilvolles Design
- Vereinfachte Anwendung für den Benutzer
- Großes 2 x 16 Zeichen LCD
- Einstellbares LCD, Summer und Tastenbeleuchtung
- Integrierter Secure Mifare Desfire EV1/EV2 Leser
- Unterstützt Secure Mifare (Secure Modus), Mifare 4 oder 7 Byte CSN/UID (Unsecure Modus)
- Unterstützt ATS145x Sicherheitskarten oder herkömmliche Karten (exklusive ATS1458)
- Wird durch Advisor Advanced Firmwareversion MR4.2 unterstützt
- 3 programmierbare Funktionstasten
- VdS-Anerkennung G 120006

Montage

Das ATS1136 kann mittels der Bohrungen in der Rückplatte montiert werden. Ebenso wird dadurch die Kabelführung erleichtert, um das Bedienteil an den Bus anzuschließen.
Es ist eine Rückwandplatte (ATS1135BPL) verfügbar, mit der die Abmessungen eines älteren Bedienteils beim Aktualisieren einer Installation auf das Advisor Advanced-System abgedeckt werden können.

ATS1136
Advisor Advanced Mifare Bedienteil

Technische Spezifikationen

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Sicuro MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 oder equivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Austrittsanforderung (A-T)
Outputs	1
Output type	Open Collector, 15 V max. bei 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 bis 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA normaler Betrieb 280 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	Weiß
Form factor	Horizontal
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	0 bis 95% nicht-kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.