NC-MC-0-Y

Botoneira manual inteligente de montagem de embutir - 0 Ω (Amarela)

Vista Geral

A NC-MC-0-Y é uma botoneira manual amarela de alta qualidade para fixação na maioria das caixas de aparelhagem. Para montagem de superfície, encontra-se disponível uma base de fundo opcional, na mesma cor.

Instalação

O tempo e a flexibilidade de instalação são da maior importância. A gama de Botoneiras da KGS responde diretamente a estas necessidades, fornecendo características concebidas especificamente para o efeito. Os blocos de terminais de encaixe facilitam a pré-ligação de todos os cabos. Este bloco de terminais é então simplesmente encaixado na botoneira. Se forem necessários testes de continuidade, a útil ponte encaixa perfeitamente no bloco terminal no lugar da botoneira sem ter de desligar quaisquer cabos.

Opções

Podem ser utilizados tanto elementos de vidro quebrável (elementos frangíveis) como elementos de operação com rearme. A Botoneira pode ser configurada com um vidro de quebra ou com elemento com rearme, simplesmente mudando de um elemento para outro. Para além do elemento frangível (vidro) opcional, não são necessárias peças adicionais. Outras peças e acessórios incluem tampas, chaves de teste metálicas e peças de substituição.

Esta gama de botoneiras manuais, encontra-se disponível em várias cores com várias opções de resistências de acionamento para se adequar à maioria das aplicações.



Detalhes

- Especificamente concebido para ativação manual de emergência
- Indicação de alarme por bandeira e LED de alarme
- Estética melhorada com marcação funcional em serigrafia de alta resolução
- Com rearme e também com opção de elemento em vidro (frangível)
- Fácil instalação (plug & play)
- Várias opções de montagem de superfície e embutir, para flexibilidade de instalação
- Cobertura articulada de proteção opcional para evitar ativação acidental
- Disponível adaptador de retrocompatibilidade para aplicações em sistemas existentes
- Facilidade de teste com chave a partir da frente da unidade, mesmo quando é colocada uma cobertura articulada de proteção
- Facilidade de serviço e manutenção com desmontagem através de chave de teste, e conetores de encaixe

NC-MC-0-Y

Botoneira manual inteligente de montagem de embutir - 0 Ω (Amarela)

Especificações técnicas

General

Status indication	LED & alarm flag
Compatibility	Conventional detection systems
Connectivity	Hardwired contacts

Electrical

Power supply type	VDC
Operating voltage	20 to 24 VDC
Current consumption	0 mA (Standby) 55 mA - limited by the CIE - (Alarm)
Cable specification	0.404 - 2.05 mm Ø
No. of cable cores	2
Terminals	7

Detection

Detection principle	Manual activation
Monitoring	Activated, Off
Coverage area	Region specific
Zone length	< 2 km, CIE specific
Response time	< 3 s
Installation height	Determined by local regulation

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1 x NO resistor limited, 1 x change over relay 1A @ 24 VDC

Physical

Physical dimensions	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Net weight	101 g
Colour	Giallo (RAL 1003)
Mounting type	Back box, Wandmontage
Material (body)	Ritardante di fiamma ABS
Functional marking	None

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-25 to +70°C
Relative humidity	10 to 95% noncondensing
Environment	Drinnen
IP rating	IP41

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	N-MC-AFM-Y	Intelligentes MCP-Zubehör – Unterputzadapter – Gelb
Detection device	N-MC-BB-Y	Caixa de montagem de superfície para botoneira inteligente - Amarela
Detection device	N-MC-FC	Tampa "Flip" Transparente para Botoneira Inteligente
Detection device	N-MC-FE	Vidro p/operação por quebra (pack 10) para Botoneira Inteligente

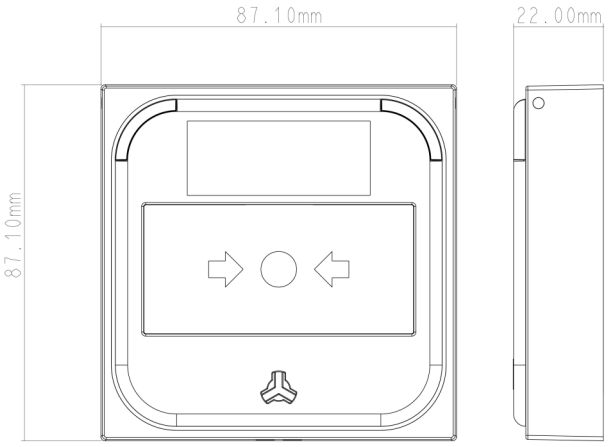

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57