
# ATS1483

## Programmeringkort til ATS118x læsere som kan sætte læseren til Unsecure Mode

### Product Overview

The ATS1483 ATS118x to Unsecure Mode configuration card allow to configure the ATS1180 or ATS1181 to  ATS1160/61N Mifare reader mode (unsecure mode) without any programming device or menu configuration.

The configuration card has to be applied when the reader is not online.

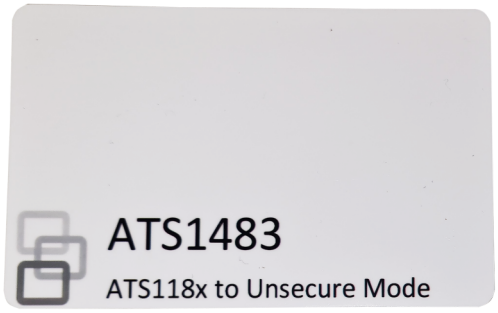


### Detaljer

- When applied configures ATS1180/ATS1181 to ATS1160N/ATS1161N mode
- Apply when reader not online

# ATS1483

## Programmeringkort til ATS118x læsere som kan sætte læseren til Unsecure Mode

## Tekniske specifikationer

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | min 1 cm |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Karta konfiguracyjna, Smart kort |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | Yes |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PVC |
| Form factor | CR80 (kredyt) |
| Physical dimensions | 86 x 54 mm |
| Colour | Hvid |
| Card Label | Programming Card |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57