ATS1810

Interne Relaiserweiterung, 4 Relais mit Wechselkontakt für ATSxx04, VdS Klasse C

Vierfach Relaismodul

Das vierfach-Relaismodul bietet vier doppelpolige Relais mit Anschlussklemmen für den gemeinsamen (C), den Schließer- (NO) und den Öffnerkontakt (NC). Die Relaiskontakte sind für eine Schaltleistung von 1 A bei 0 bis 30 VDC ausgelegt; sie reduzieren sich auf 300 mA bei 48 VDC. Beim Einbau in ein AME können zwei Relaismodule in Reihenschaltung miteinander verbunden werden, um bis zu acht Relais in ATS1201xE bereitzustellen. Beim Einbau in eine ATS-Zentrale oder ein Erweiterung mit vier bis acht Türen / Aufzügen ist nur ein Relaismodul zulässig, das vier Relais bereitstellt.


Für jedes Relais ist eine LED vorgesehen, um die Aktivierung anzuzeigen.

Anzeigen und Steckbrücken

Je Relais ist auf der Platine eine LED vorgesehen, welche den aktivierten Zustand des jeweiligen Relais optisch darstellt.

Nichtgetaktete Relaisbaugruppe

Die Relaisbaugruppe ATS1810 ist eine "nichtgetaktete" Relaisbaugruppe und kann maximal zweimal an einen Ausgangsstecker einer Meldegruppenerweiterung oder Unterzentrale angeschaltet werden. In Verbindung mit dem ATS1250 4-Türcontroller kann diese Baugruppe nur einmal angeschaltet werden.
Eine Kombination aus nichtgetakteten und getakteten Ausgangserweiterungen wie ATS1811, ATS1820 oder ATS1821 ist nicht möglich.

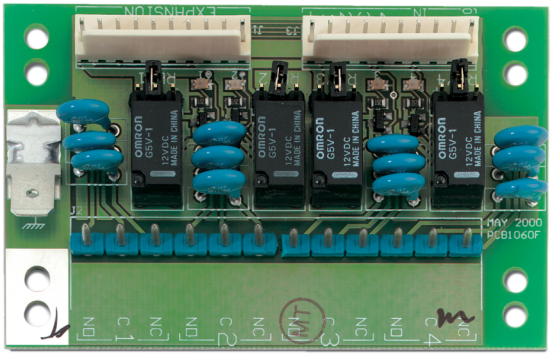

Einzelheiten

- 4 potentialfreie Relais mit Wechselkontakt
- Abnehmbare Anschlußklemmen
- Steckbrücke für Potentialauswahl
- Je Relais eine Aktivierungs-LED
- Einfache Anschaltung durch Systemflachbandkabel
- VdS-Klasse C in Verbindung mit einer VdS-Klasse C anerkannten ATS-Zentrale
- Erweitert die Zentrale/Erweiterung mit 4 Relaisausgängen
- Die maximale Anzahl hängt von der Zentrale/Erweiterung ab.

ATS1810

Interne Relaiserweiterung, 4 Relais mit Wechselkontakt für ATSxx04, VdS Klasse C

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Ausgang Expander
Product line	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Connection type	Plug-in
Compatibility	Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE und ATS121xE Expanders
Max. distance from panel	Abhängig von Panel / Expander

Outputs

Total	4
Onboard	4
Type of outputs	Relays
Relays	SPDT

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power supply value	10.5 bis 13.8 VDC
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	80 mm x 52 mm (B x H)

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.