DC408R4.7

Abschlusswiderstand zu DC408, 4,7 k EN Grad 3, High-Security, grau, VdS-Nr. G 110013

Anforderungen an Grad 3 Magnetkontakte

Grad 3 geprüfte Magnetkontakte sind für Anwendungen der Hochsicherheit konzipiert und erfüllen die nachfolgenden hohen Anforderungen an: Präziser Schaltabstand, Magnetpolarisation und Stärke des Magneten.

Ausführung mit Abschlußwiderstand verfügbar

Obwohl ein integrierter Abschlußwiderstand nicht entsprechend den EN50131-2.6 Anforderungen vorgeschrieben ist, bietet GE eine Ausführung mit integriertem Abschlußwiderstand für eine schnellere Installation an (siehe Bestellinformationen).

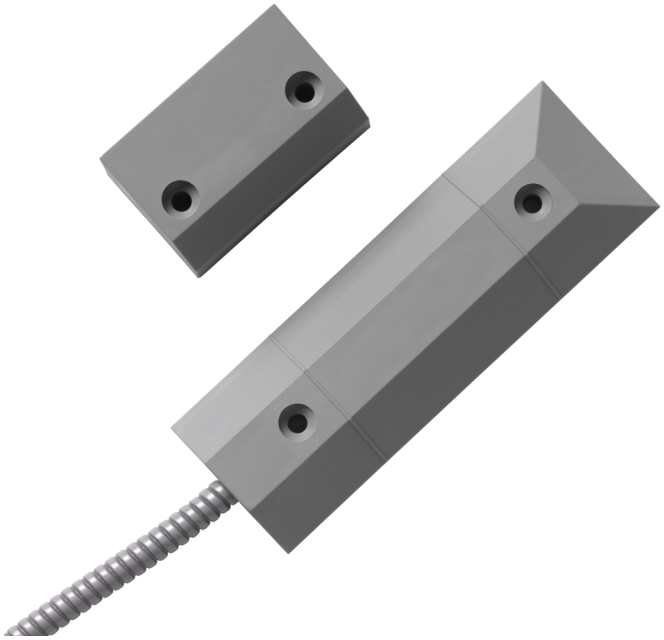

Einzelheiten

- EN 50131-2-6 Grad 3 und VdS anerkannt
- 2m Anschlußkabel
- Sabotageüberwacht
- Integrierter 4k7 Abschlußwiderstand
- VdS-Anerkennung: G 110013

DC408R4.7

Abschlusswiderstand zu DC408, 4,7 k EN Grad 3, High-Security, grau, VdS-Nr. G 110013

Technische Spezifikationen

General

Application type	Montaż powierzchniowy
Contact type	Rezystor 4K7

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Grau
Material	Polyamid GF

Environmental

Environment	VdS ; Klasa III - Na zewnątrz (osłonięty)

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.