
ATS7341-SIM

Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back

Mobilfunkmodul

Das Kommunikationsmodul ATS7341-SIM ist eine hervorragende Ergänzung zur Sicherung des Kommunikationspfads. Axon und Advisor Advanced verfügen über ein echtes Kommunikationszentrum, das mehrere Berichtsverbindungen zu Wachdienst/NSL und UltraSync bietet.
Sowohl Axon- als auch Advisor Advanced-Zentralen verfügen über IP an Bord und können mit dem ATS7341-SIM ergänzt werden.
Das ATS7341-SIM ist ein 4G-GSM-Modul, das je nach Bedarf als primärer Übertragungsweg oder als Backup verwendet werden kann.
ATS7341-SIM kann nur zusammen mit einer vom Mobilfunkanbieter bereitgestellten UltraSync-fähigen SIM-Karte verwendet werden.
Wenn Sie andere SIM-Karten als UltraSync-fähige SIM-Karten verwenden möchten, verweisen wir auf ATS7341.

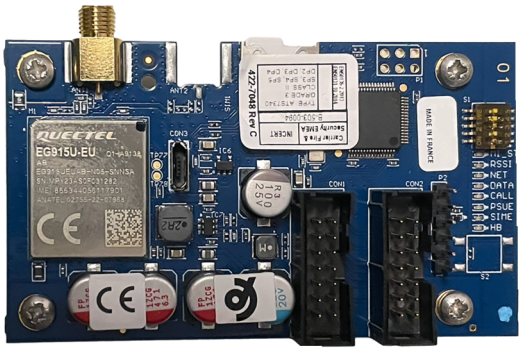

Allgemein

Sowohl das Axon- als auch Advisor Advanced-Zentralen sind über MI-Bus mit dem GSM-Modul ATS7341-SIM kompatibel und ermöglichen Alarmberichte sowie das Hoch- und Herunterladen mit ATS85xx und Advisor Advance App.

Das ATS7341-SIM kann für primäres Reporting oder Backup-Reporting mit mehreren Wachdiensten/NSL über UltraSync verwendet werden.
Der Einfachheit halber zeigen 8 Status-LEDs permanent die Kommunikation mit der Zentrale, die Signalstärke, den GSM-Modulstatus, den Geräte-Heartbeat, die Netzwerkregistrierung, die LTE- und GPRS-Kommunikation und die Stromversorgung an.

Berichterstattung & Steuerung/Kontrolle

ATS7341 erreicht SP5 über LTE bei der Meldung an UltraSync- oder OH-Server.
DP4 bei der Meldung an OH-Server und DP3 bei der Meldung an UltraSync-Server über IP (primär) und LTE (Backup), alles gemäß EN50136. Dies ermöglicht es, mit Axon- und Advisor Advanced-Zentralen EN50131 Grad III zu erreichen und über die Anforderungen von Grad 3 hinauszugehen.

Über UltraSync können Endbenutzer ihren Advisor Advanced auch sicher und geschützt über die Advisor Advanced Pro-App steuern.

Einzelheiten

- CAT-1 LTE-Konnektivität für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back
- Inklusive einer vorinstallierten UltraSync SIM-fähigen Karte
- Cyber-sicher durch Design – sowohl das neue Mobilfunkmodul als auch die Modul-Firmware wurden entwickelt, um modernen Cyber-Sicherheitsbedrohungen standzuhalten
- Eine Multiband-GSM-Antenne ist im Lieferumfang enthalten
- Support-Reporting über UltraSync
- Vollständige Alarmmeldung über GSM – kann als primärer oder sekundärer Meldepfad verwendet werden
- Vollständig kompatibel mit ATS85xx und der Advisor Advanced App
- 8 einfach ablesbare Status-LEDs zur Diagnose

ATS7341-SIM

Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back

Technische Spezifikationen

General

Product line	Advisor Advanced, Axon
Status indication	Axon ATSx700-Zentralen MR1.0 und höher ATSx500A-Zentralen ab MR4.4

Network

Communicator type	2G, 4G
GSM frequency	703–748 MHz (B28) 832–862 MHz (B20) 880–915 MHz (B8, EGSM-900) 1710–1785 MHz (B3, DCS-1800) 1920–1980 MHz (B1) 2500–2570 MHz (B7) 824–849 MHz (B5, GSM-850)

Reporting

Supported receivers	Osborne Hoffman (OH), UltraSync

Interfaces

Antenna	Tak, zawarty

Audio

Microphone support	Keine analoge Audiounterstützung

Electrical

Operating voltage	9 bis 14 VDC
Current consumption	<100 mA (Leerlauf) 120 mA (GSM online) 200 mA (GSM max.)

Physical

Physical dimensions	86.5 x 50 mm
Net weight	35 g

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	Max. 95% nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Accessories	ANT-MLTB	Multiband-Antenne mit hoher Leistung, zur Verwendung mit ATS7340, ATS7341, ATS7341-SIM

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.