
AS280G3

Sirène intérieure, boîtier métallique, NFA2P Grade 3

Présentation

Dès qu'une intrusion est détectée, la sirène intérieure déclenche un puissant signal sonore de 105 dB.
Avec un design élégant, cette sirène peut être installée dans une grande variété d'environnements, jusqu'aux environnements industriels légers.
Conçue pour être conforme à la certification EN Grade 3, la sirène comprend une protection renforcée contre le sabotage. La batterie et l'alimentation sont entièrement supervisées.
Sa sonorité et sa durée peuvent être programmées et sa batterie a une autonomie de 60 heures.

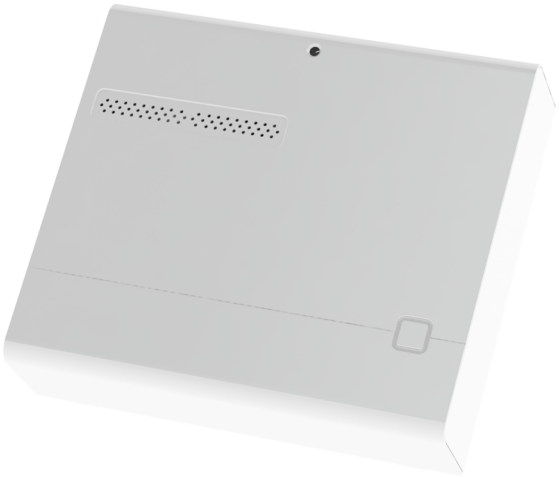

Détails

- Protection du circuit de la batterie par fusible réarmable
- Protection anti-sabotage améliorée
- Design Aritech élégant
- Autotest toutes les 24 heures pour vérifier l'intégrité de la batterie et de son circuit de charge.
- Mode ingénieur (pour la mise en service et pour inhiber le fonctionnement de la sirène)
- NFA2P GRADE 3

AS280G3

Sirène intérieure, boîtier métallique, NFA2P Grade 3

Spécifications techniques

General

Accessory group	Sirene
Type	Innensirene
Sounder output (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Current consumption	10 mA @ 13.8V (quiescent)

Electrical

Power supply type	9 VAC
Operating voltage	9 to 15 V
Current consumption	100 mA at 9-15 VDC (typical)

Physical

Physical dimensions	187 x 167 x 47 mm
Net weight	1340 g
Colour	Weiß
Material	Stahl (lackiert)

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 to 55°C
Storage temperature	-10 to 55°C
Relative humidity	<95% noncondensing
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grad 3
Standards	NFA2P Grade 3

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57