
AS280G3

Sirena interna, contenitore metallico, EN50131 & NFA2P Grado 3

Caratteristiche

Con un design elegante, questa sirena può essere installata in un'ampia varietà di ambienti fino a situazioni industriali.
Progettata per essere conforme alla certificazione EN Grado 3, la sirena include una protezione avanzata contro il sabotaggio. La batteria e l'alimentazione sono completamente supervisionate.

Non appena viene rilevata un'intrusione, la sirena interna attiva un potente segnale acustico di 105 dB.
Suono e durata sono programmabili e la sua batteria ha un'autonomia fino a 60 ore.

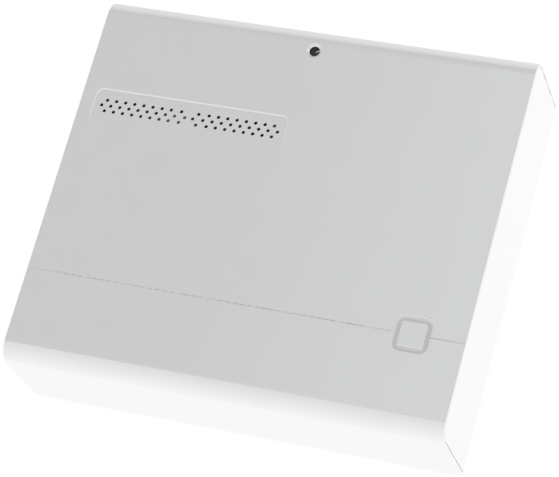

Dettagli

- Circuito di protezione batteria con fusibile autoripristinante
- Protezione antimanomissione avanzata
- Design Aritech
- Auto test ogni 24 ore per verificare l'integrità della batteria e del suo circuito di ricarica
- Modalità tecnica (per la messa in funzione e per inibire la suoneria)

AS280G3

Sirena interna, contenitore metallico, EN50131 & NFA2P Grado 3

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Sirene
Type	Indendørs sirene
Sounder output (dB @ distance)	105 dB at 1 m (typical)

Flash specifications

Current consumption	10 mA @ 13.8 V (quiescent)

Electrical

Power supply type	9 VAC
Operating voltage	9 to 15 V
Current consumption	100 mA at 9 to 15 VDC (typical)

Physical

Physical dimensions	187 x 167 x 47 mm
Net weight	1340 g
Colour	Hvid
Material	Stål (malet)

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 to 55°C
Storage temperature	-10 to 55°C
Relative humidity	<95% noncondensing
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3
Standards	NFA2P Grade 3

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57