# OH-NETREC-SOFTWARE

**Licence du logiciel OH NETWORK REC pour 10000 connexions**

## L'OH-NetRec

Le logiciel Network Receiver sert au fournisseur de surveillance propriétaire ainsi qu'aux centrales de surveillance traditionnelles ou contractuelles. Le Receiver surveille toutes les activités d'alarme et contrôle les communications à l'aide des transmetteurs IP KGS Fire & security dans les différents centrales et dispositifs.

## Transmission d'alarme


La communication entre le récepteur OH NetRec et les émetteurs d'alarme est sécurisée par le cryptage 3DES. La connexion entre les émetteurs et les récepteurs est surveillée en permanence grâce à un mécanisme d'interrogation (heartbeat). Selon l'interface du logiciel d'automatisation (IP ou RS232) et l'intervalle d'interrogation, le nombre maximum de comptes pris en charge est de 1 0000.
Pour les environnements EN50131 de niveau 3, le récepteur prend également en charge la détection de substitution améliorée.

## Les capacités de l'OH-NetRec

Le logiciel de réception du réseau peut surveiller efficacement jusqu'à 1 000 contrôles avec une très faible largeur de bande.
Plusieurs récepteurs peuvent être utilisés pour prendre en charge les rapports TCP/IP doubles, séparés ou de sauvegarde des différents modules de rapports TCP/IP.
Qu'il s'agisse d'une université, d'un grand magasin ou d'une station centrale traditionnelle, le récepteur réseau OH est un récepteur puissant qui prend en charge les commandes les plus fines et les plus polyvalentes au monde.
Il prend en charge les rapports au format Contact ID, SIA ou X-SIA (ATS uniquement) et tous les principaux fournisseurs d'automatisation prennent en charge le protocole OH et le protocole Sur-Gard (sélectionnable) pour envoyer des informations d'alarme à l'automatisation. Des signaux supplémentaires sont générés pour les défauts de ligne (émetteur d'alarme ne répondant pas) et les substitutions détectées. Le récepteur offre une solution complète et sécurisée pour la surveillance du réseau et d'Internet.

## Caractéristiques supplémentaires

Le récepteur prend en charge le rappel à des fins d'envoi/téléchargement lorsqu'il est combiné avec le Downloader multi-utilisateurs (ATS8550). Dans les environnements où l'adresse IP de l'émetteur d'alarme change régulièrement, l'Up/Download ne peut être réalisé que lorsque l'adresse IP est connue. Comme le transmetteur d'alarme est continuellement connecté au récepteur à des fins de supervision, le récepteur peut demander au transmetteur de démarrer une session d'envoi/téléchargement.

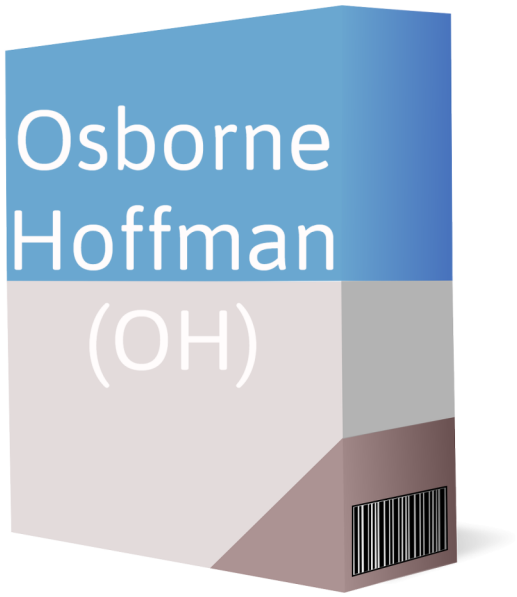


## Détails

- Basé sur Java, compatible avec Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 et Windows XP
- Se connecte sur des réseaux utilisant l'Ethernet avec 10 BaseT/100-BaseT
- Surveillance de la disponibilité et détection de substitution
- Contrôle et prise en charge 1 0000 centrales
- Port série RS232 ou connexion IP à un ordinateur d'automatisation
- Prend en charge les formats SIA et Contact ID (tous les émetteurs)
- Support X-SIA (ATS1806/1809 ou Advisor Advanced-IP et via le module TDA74xx)
- Supporte à la fois le protocole OH2000E et le protocole Sur-Gard sur la sortie RS232
- Supporte le protocole OH2000E pour l'automatisation MAS par TCP/IP
- Le matériel requis dépend du nombre de comptes pris en charge

# OH-NETREC-SOFTWARE

## Licence du logiciel OH NETWORK REC pour 10000 connexions

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Product line | 2X, Advisor Advanced, ATS Master, Axon, CS, ZP2 |
| Segmentation | Comercial |
| Software type | Software de Monitorização |
| Supported technology | Einbruch |

### Software details

| | |
|---|---|
| Software architecture | Autonome |
| License type | Standard (Básico), Upgrade |

### System requirements

| | |
|---|---|
| Supported operating system | Windows 10, Windows 7, Windows 8.x, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP |
| Minimum system requirements | Intel Xeon CPU E5-2620@2,4 Ghz (2 CPUs)<br>16 GB ram DDR3-1600 (RAM speed 12000 MB/s) |

### Automation protocol

| | |
|---|---|
| IP | OH2000E |
| RS232 | Sur-gard MLR, OH2000 |

### Supervision de la connexion

| | |
|---|---|
| Polling | Oui |
| Détection de substitution | Oui |

### Rappel de téléchargement

| | |
|---|---|
| Utilisation de l'ATS8550 | Oui |

### Matériel PC (minimum recommandé)

| | |
|---|---|
| Processeur | Intel Xeon CPU E5-2620@2,4 Ghz (2 CPUs) |
| Mémoire | 16Go |
| Système d'exploitation | Windows 7 |
| | Windows Server 2008 |
| | 64 bit |

### Supported devices

| | |
|---|---|
| Advisor Advanced | ATS1000A-IP |
| | ATS2000A-IP |
| | ATS7310 |
| CSX75 | CS7050(N) |
| | CS9104/9204 |
| | CS7002(N) |
| NetworX | NX590(N)E |
| | NX-7002(N)(V3) |
| | NX-9104/9204 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57