
NC-D-PT

Programador dispositivos

Descrição geral

O NC-D-PT é uma ferramenta portátil para programação e configuração de detetores pontuais e beams convencionais da série NC. Pode ser utilizado para ler parâmetros e definir os modos de funcionamento e sensibilidades destes dispositivos, se as predefinições necessitarem de ser ajustadas para aplicações especiais.

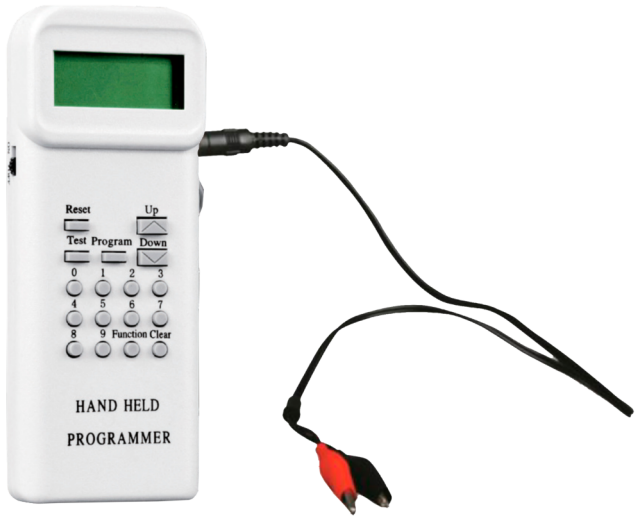

Funções

- Configurar os níveis de sensibilidade dos detectores convencionais
- Configurar o LED de estado do detetor pontual convencional
- Configurar níveis de senibilidade dos beams
- Configurar alcance dos beams

Detalhes

- Portátil
- Fácil operação
- Display LCD alfanumérico de 4-digitos
- Funções de baixo consumo, hibernação e poupança de energia prolongam o tempo de funcionamento
- Indicação de bateria baixa

NC-D-PT
Programador dispositivos

Especificações técnicas

General

Status indication	Display LCD
User interface	LCD display
Compatibility	Detetores e Beams da série-NC
Connectivity	I2C & crocodilos

Electrical

Batteries	1 x 9 V (Laminated)
Current consumption	≤100 µA (Standby) ≤8 mA (Operating)
No. of cable cores	2
Terminals	1
Auto power off	100 s

Physical

Physical dimensions	64 × 164 × 24 mm (w x h x d)
Net weight	150 g
Colour	Grey
Material (body)	ABS

Environmental


Vandal proof	No
Operating temperature	-10 to +65°C
Storage temperature	-30 to +75°C
Relative humidity	10 to 95%, Non-condensing
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Detection device	NC-DBO	Detetor beam convencional com refletor
Detection device	NC-DPH-W	Detetor térmico convencional (branco)
Detection device	NC-DPM-B	Detetor multisensor de fumos convencional (preto)
Detection device	NC-DPM-W	Detetor multisensor de fumos convencional (branco)
Detection device	NC-DPO-W	Detetor ótico de fumos convencional (Branco)

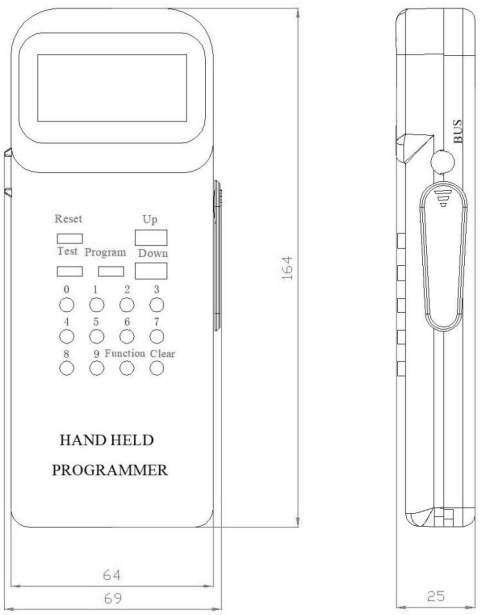

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57