
1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

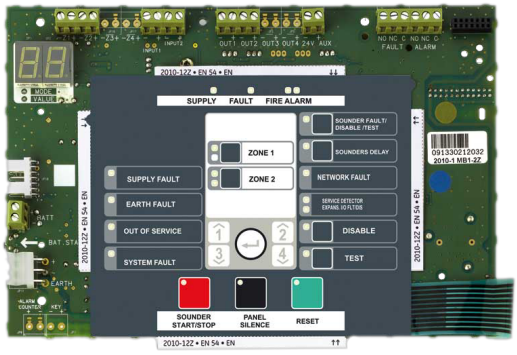

1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

Tekniska specifikationer

General

Maximum system capacity (device count)	up to 1280
Network size (nodes)	up to 32

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	up to 2

Physical

Form factor	Small
Mounting type	PCB mount

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57