FAW350

Rött blixtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, låg sockel, IP21, EN54:23, W-2.4-7.5

Allmänt

FAW350 är ett rött LED blixtljus för väggmontering, lämpligt för brandlarm. All kabelanslutning görs på sockeln och möjliggör enkel installation och service. Med sitt EN54-23 godkända övervakningsmönster W-2.4-7.5, kan varje FAW350 monteras på vägg upp till en höjd av 2,4 meter. Ett kvadratiskt rum på 7,5 x 7,5 meter kan därmed täckas av en enhet.

Enkel och snabb installation

FAx350-seriens blixtljus medger snabbare installation och underhåll tack vare en innovativ sockel med “vrid och klick”-funktion som möjliggör enkel montering och borttagning av enheten. Sockeln är den enda del som behöver kabelanslutning. Detta medför enklare installation och minskade kostnader.

Effektiv och mångsidig

FAx350-seriens blixtljus använder en specialdesignad lins som ger ett enhetligt ljusflöde över det angivna täckningsområdet. Blixtfrekvensen på blixtljuset kan justeras under installation till 0,5 Hz eller 1 Hz.

Låsning av blixtljusets sockel kan göras vid behov. När låsning av sockeln är gjord krävs ett speciellt verktyg för att ta bort sirenen från sockeln.



Detaljer

- Automatisk synkronisering
- Mekanisk låsning mot sabotage
- Låg installationssockel med kabelanslutning på sockeln
- Valbar blixtfrekvens

FAW350

Rött blixtljus LED med röd kapsling för väggmontage, 17-60 VDC, 20-40 mA, låg sockel, IP21, EN54:23, W-2.4-7.5

Tekniska specifikationer

Physical

Colour	Rot
Material	Hochschlagfestes Polycarbonat


Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-23

EN54-23 Coverage: W–2.4-7.5

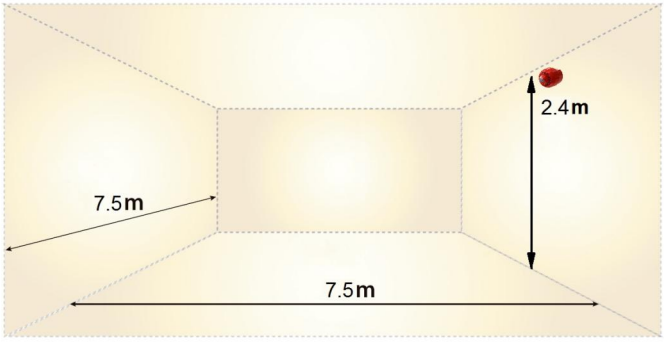

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57