1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

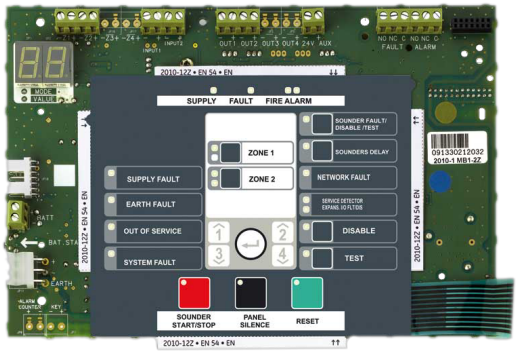

1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	fino a 1280
Network size (nodes)	bis zu 32

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 2

Physical

Form factor	Klein
Mounting type	Montaggio su PCB

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57