1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

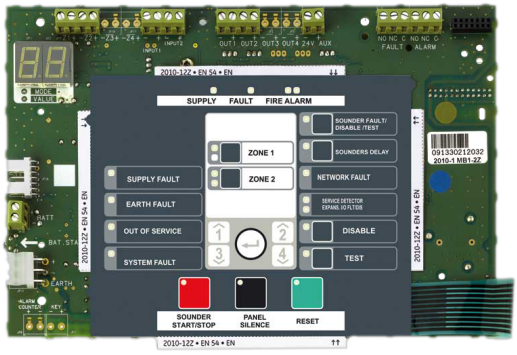

1X-F2-MB

Conventional Fire Panel - PCB - 2 Zone

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	bis zu 1280
Network size (nodes)	bis zu 32

Loop

Maximum loop capacity	2

Zone

Maximum zone capacity	bis zu 2

Physical

Form factor	Lille
Mounting type	PCB fäste

Regulatory

Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-4

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57